

COLLEZIONE PIATTI DOCCIA
SHOWER TRAYS COLLECTION

TECNOSTONE

esedra®

esedra®



esedra®

TECNOSTONE COLLEZIONE


I PRODOTTI TECNOSTONE HANNO COME BASE COSTANTE LA POLVERE DI “PIETRA NATURALE” PROVENIENTE DA CAVE SELEZIONATE CHE, SAPIENTEMENTE DOSATA CON LEGANTI RESINOSI DI ALTISSIMA QUALITÀ, FORNISCE UN PRODOTTO FINALE INEGUAGLIABILE E DIFFICILMENTE RICONOSCIBILE DALL’ORIGINALE ANCHE AD UN OCCHIO ESPERTO. LA QUALITÀ E LA REATTIVITÀ DEI MATERIALI SONO INOLTRE GARANTITE E CERTIFICATE SECONDO LE NORME EUROPEE E NORD AMERICANE, RELATIVAMENTE ALLA RESISTENZA AL GELO, ALLA LUCE, AD AGENTI CHIMICI DOMESTICI ED ADDITIVI VARI.

TECNOSTONE COLLECTION

TECNOSTONE PRODUCTS MADE THROUGH THE FINEST “NATURAL STONE” DUSTS CAREFULLY SELECTED FROM PREMIUM GRADE QUARRIES BLENDED WITH QUALITY RESINS, RESULT IS A FINAL PRODUCT UNIQUE AND HARDLY RECOGNIZABLE FROM THE ORIGINAL. PRODUCTS ARE GUARANTEED AND CERTIFICATE FOLLOWING EUROPEAN AND NORD AMERICAN STANDARDS TO BE FROST PROOF, LIGHT PROOF AS WELL AS RESISTANT TO DOMESTIC CHEMICAL AGENTS.

10 MOTIVI PER SCEGLIERE TECNOSTONE

REASONS TO CHOOSE TECNOSTONE

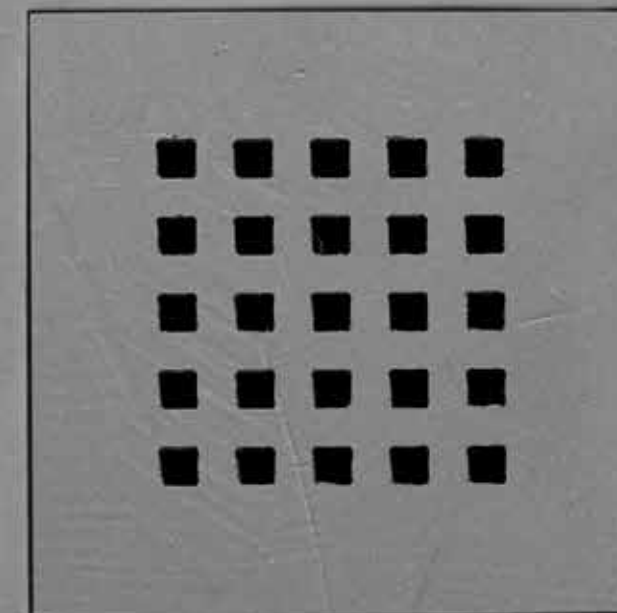

CERTIFICATI



GUARDA IL VIDEO DEL
TEST RESISTENZA ACETONE
WATCH THE VIDEO ACETONE
RESISTANCE TEST



GUARDA IL VIDEO DEL
TEST RESISTENZA ACIDO
MURIATICO
WATCH THE VIDEO MURIATIC
ACID RESISTANCE TEST



ESPANSIONE LINEARE AL VARIARE DELLA TEMPERATURA

LINEAR THERMAL EXPANSION



ASSORBIMENTO RISPETTO AL MARMO NATURALE

ABSORPTION COMPARING TO NATURAL STONE



EMISSIONI TOSSICHE

VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION



CERTIFICATIONS

TECNOSTONE è un prodotto certificato secondo le più severe norme europee e nord americane.

TECNOSTONE is a certified product according to the strictest European and North American standards.

TCNA PRODUCT TESTING SERVICE
100 Clemson Research Blvd. Anderson, SC 29625 Tel (864) 646-TILE Fax (864) 646-2821
TCNA TEST REPORT NUMBER: TCNA-S85-14 PAGE: 1 OF 2

TEST REQUESTED BY: SDR CERAMICHE SRL

TEST METHOD: ASTM C372: "Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Porcelain Enamel and Glass Frits and Fired Ceramic Whiteware Products by the Dilatometer Method"

Informal Test Method Description: This test method covers the determination of the linear thermal expansion of ceramic whiteware products by the thermal dilatometer method. This test method consists of determining the linear thermal expansion of ceramic and glass tile using a dilatometer between the temperatures of 25°C (77°F) and 100°C (212°F).

TEST SUBJECT MATERIAL: Identified by client as: " " Approximate Size as Received: 6"x6" 10/8/2014

TEST DATE: 10/8/2014

TEST PROCEDURE:

- Sample Prep: Sample was cut to approximately 25 mm x 8 mm x 8 mm
- The linear thermal expansion was determined using a Netsch 402C Dilatometer located at the Bishop Materials Laboratory, Clemson University.
- The temperature range was 25°C - 100°C.

TEST RESULTS:

Temperature Range (°C)	Linear Thermal Expansion (mm/m)
25°C to 50°C	19.6684 x 10 ⁻⁶
25°C to 80°C	22.5609 x 10 ⁻⁶
25°C to 100°C	29.7947 x 10 ⁻⁶

Kathryn Simpson Laboratory Manager 10/31/2014

Testing Services: testing@tcna.com Literature Order: literature@tcna.com Web Site: www.tcna.com
This report is confidential and has been prepared for the exclusive use of the client. It is not an endorsement, approval, certification, or criticism of any product by TCNA. This report shall not be published in any form without prior written consent from TCNA.

TCNA PRODUCT TESTING SERVICE
100 Clemson Research Blvd. Anderson, SC 29625 Tel (864) 646-TILE Fax (864) 646-2821
TCNA TEST REPORT NUMBER: TCNA-S85-14 PAGE: 1 OF 2

TEST REQUESTED BY: SDR CERAMICHE SRL

TEST METHOD: ASTM C97: "Absorption and Bulk Specific Gravity of Dimension Stone"

Informal Test Method Description: These test methods cover the tests for determining the absorption and bulk specific gravity of all types of dimension stone, except slate. These test methods are useful in indicating the differences in absorption between the various dimension stones. See ASTM C97 for all method details and information.

TEST SUBJECT MATERIAL: Identified by client as: " " Approximate Size as Received: 3"x3"x3" 10/13/2014 - 10/15/2014

TEST DATE: 10/13/2014 - 10/15/2014

TEST PROCEDURE:

- Sample prep: None
- The specimens were dried in an oven for 48 hours before a dry weight was recorded for each specimen.
- The specimens were then submerged in water for an additional 48 hours before measuring the saturated and suspended weights.
- The weight percent absorption and the density were then calculated based on the weight measurements made.

TEST RESULTS:

	% Water Absorption	Density (lb/ft ³)
Specimen 1	0.68	114.2
Specimen 2	0.07	109.4
Specimen 3	0.07	115.6
Specimen 4	0.06	119.1
Specimen 5	0.07	117.9
Average	0.07	115.9

COMMENTS: None

Kathryn Simpson Laboratory Manager 10/31/2014

Testing Services: testing@tcna.com Literature Order: literature@tcna.com Web Site: www.tcna.com
This report is confidential and has been prepared for the exclusive use of the client. It is not an endorsement, approval, certification, or criticism of any product by TCNA. This report shall not be published in any form without prior written consent from TCNA.

TCNA PRODUCT TESTING SERVICE
100 Clemson Research Blvd. Anderson, SC 29625 Tel (864) 646-TILE Fax (864) 646-2821
TCNA TEST REPORT NUMBER: TCNA-S85-14 PAGE: 1 OF 1

TEST REQUESTED BY: SDR CERAMICHE SRL

TEST METHOD: ASTM C482-02 (2009): "Standard Test Method for Bond Strength of Ceramic Tile to Portland Cement"

Informal Test Method Description: This test method covers the determination of the ability of glazed ceramic wall tile, ceramic mosaic tile, quarry tile, and pavers to be bonded to portland cement paste. This test method includes both face-mounted and back-mounted tile. This test method consists of bonding tile under controlled conditions to a pure portland cement paste bond coat, supported by a cement mortar bed.

This summary is provided for the reader's convenience and is not a complete description of the method. See ASTM C482 for all method details and information.

TEST SUBJECT MATERIAL: Identified by client as: " " Approximate Size as Received: 4"x4" 10/9/2014 - 10/16/2014

TEST DATE: 10/9/2014 - 10/16/2014

TEST PROCEDURE:

- Sample prep: None
- The ASTM C482 test method was modified per the client's request. The client requested to test the bond strength of tile to a concrete substrate using an epoxy.
- Four (4) bond strength specimens were created by securing the tile specimens to 1-1/2 x 7-1/2 x 15-1/2-inch concrete blocks with Latcrete Latapoxy 310.
- The specimens were cured for seven (7) days before testing. The specimens were loaded in shear at a rate of 200 psi/min.

TEST RESULTS:

	Bond Strength (psi)	Mode of Failure
Specimen 1	691 psi	Failure within stone
Specimen 2	1150 psi	Partial block failure, partial stone failure
Specimen 3	758 psi	Block failure
Specimen 4	707 psi	Block failure
Average	827 psi	

*COMMENTS: The ASTM C482 test method was modified per the client's request. The method states to bond the tile to Portland cement mortar block using a Portland cement paste. The modifications are described above.

Kathryn Simpson Laboratory Manager 10/31/2014

Testing Services: testing@tcna.com Literature Order: literature@tcna.com Web Site: www.tcna.com
This report is confidential and has been prepared for the exclusive use of the client. It is not an endorsement, approval, certification, or criticism of any product by TCNA. This report shall not be published in any form without prior written consent from TCNA.



RESISTENZA ALLO SCOLLAMENTO

STRENGTH TO BE BONDED TO PORTLAND CEMENT



CICLO GELO E DISGELO

RAPID FREEZING AND THAWING

Research Triangle Park Laboratories Inc. 7201 ACC Blvd., Raleigh, NC 27617

California 01350/ASTM D5116 Small Chamber Tests for Volatile Organic Compound Emissions From Products

Project ID: 14-177
Client: Tile Council of North America
Sample Receipt Date: Oct 17, 2014
Test Start Date: Oct 30, 2014
Products: TECNOSTONE

Modeled Standard Classroom Concentration, mg/m³

24 hr	48 hr	96 hr	LOQ
0.037	0.028	0.026	0.001

SDR cer. Chamber Tests
CA 01350 - Oct 30, 2014

TVOCs mg/m³ Classroom Modeled Air Conc.


24 hr	48 hr	96 hr
0.037	0.028	0.026

Test Point, After 10-day Conditioning

SDR CERAMICHE TECNOSTONE

Standard Classroom Model Parameters:
Room Dimensions: 40 ft length x 24 ft wide x 8.5 ft ht
Room Volume: 231 m³
Ventilation Rate: 0.90 air changes per hour
Net Floor Surface: 89.2 m²

Chamber and Sample Conditions:
Chamber Volume: 50 Liters
Temperature: 20-25 °C; Relative Humidity: 45-55 %
Air Exchange Rate: 1 per hour (0.833L/min = 50 liters)
Sample Surface Area: 0.0232 m²
Sample Loading Factor: 0.5 m²/m³

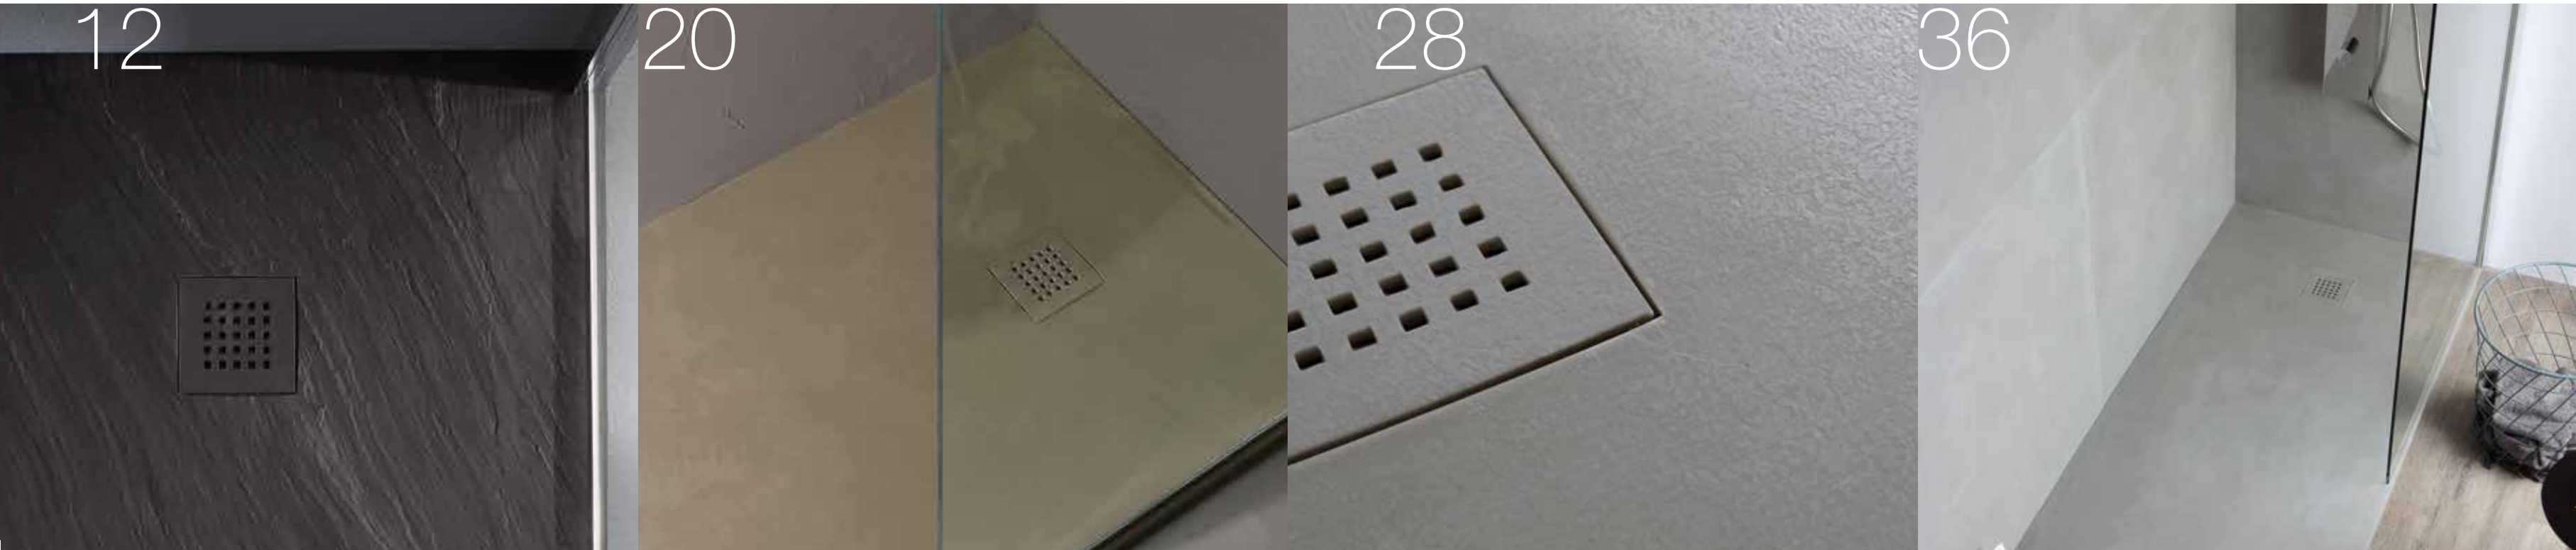

Ardesia


Stucco

Resina

Pannelli di
rivestimento

Sei nuance coordinate alle nostre ceramiche...

SIX NUANCES COORDINATED IN OUR CERAMICS...

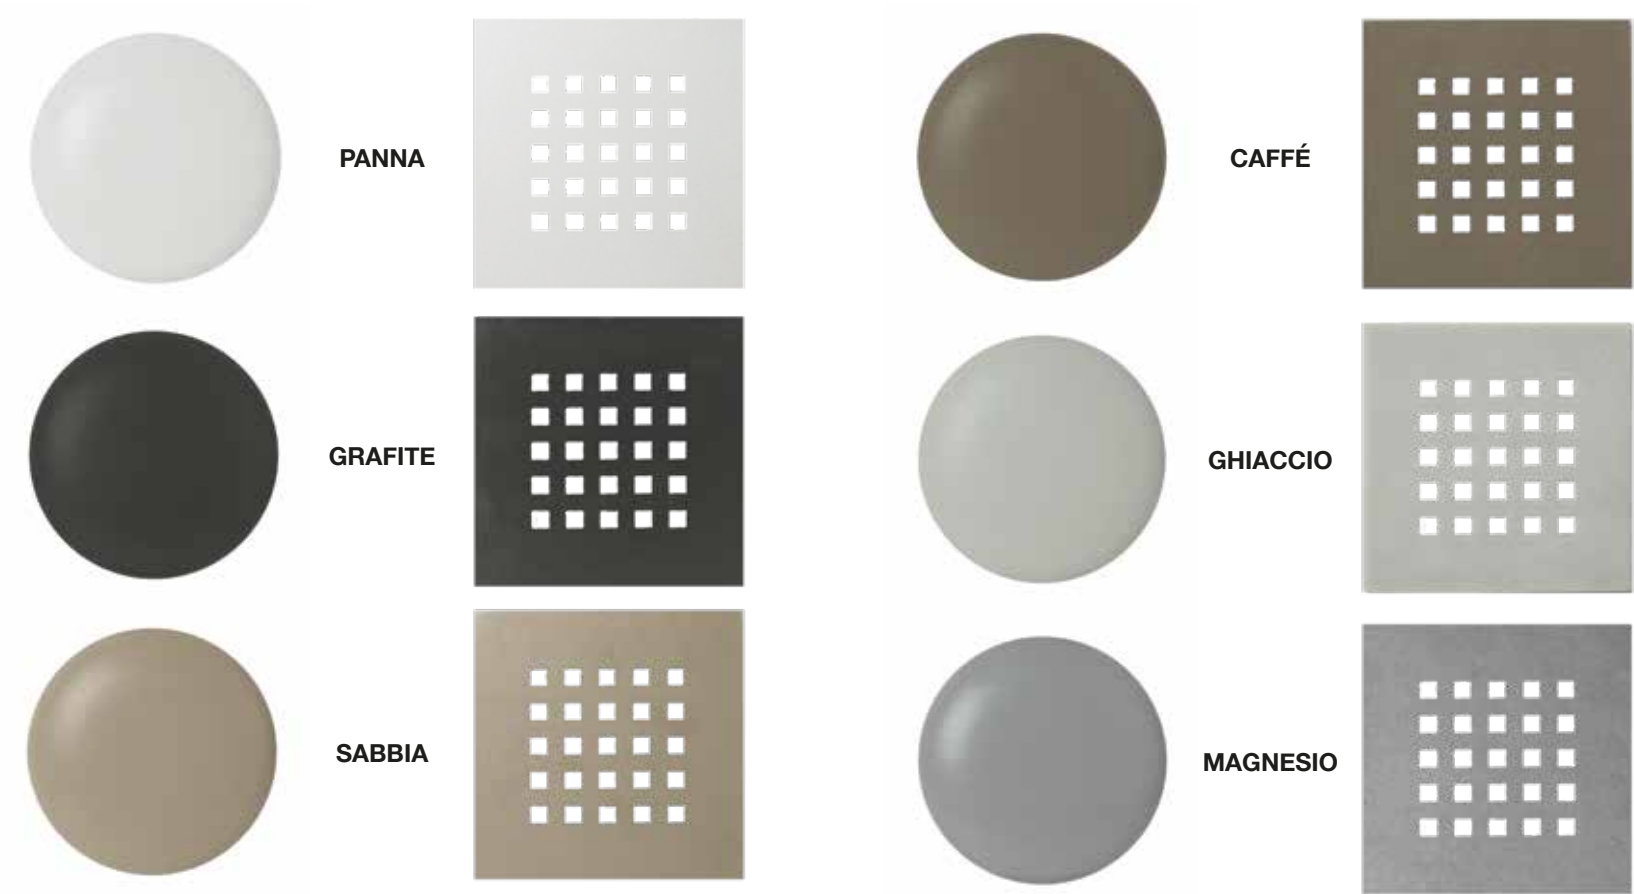

LE TONALIT  DEI COLORI SONO DA RITENERSI INDICATIVE IN QUANTO POSSONO VARIARE IN BASE ALLE MODALIT  DI STAMPA DEL CATALOGO.
THE COLOUR TONES ARE INDICATIVE, AS THEY MAY CHANGE IN RELATION TO THE PRINTING METHOD OF THE CATALOGUE.

...in tre finiture disegnano e armonizzano lo spazio doccia.

...IN THREE FINISHES DESIGN AND HARMONIZE THE SHOWER SPACE.





AR DE SIA

È una roccia facilmente divisibile in lastre sottili, piane, leggere, impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici. Classificata come pietra compatta, di colore nero è facilmente lavorabile

può essere impiegata in vari segmenti artigianali e industriali tanto nell'architettura e nell'edilizia quanto in arte nel design e dell'oggettistica di uso quotidiano.

It's a rock easily divisible into thin, flat, light, impermeable and weather resistant sheets. Classified as a compact stone, black, it is easy to work. It can be used in various craft

and industrial segments, in architecture and in building as well as in art, design and everyday objects.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

PANNA
GRAFITE
SABBIA
CAFFÈ
GHIACCIO
MAGNESIO



Ardesia



Ardesia



GRA FITE

PIATTO DOCCIA
FINITURA ARDESIA
COLORE GRAFITE
140x80x3 CM

SHOWER TRAY
SLATE FINISH
GRAPHITE COLOR
140X80X3 CM



Griglia di copertura
della piletta di scarico
in acciaio satinato, compresa.
Satin stainless steel drainage
cover, included.




PIATTO DOCCIA
FINITURA ARDESIA
COLORE PANNA
200x80x3 CM

SHOWER TRAY
SLATE FINISH
CREAM COLOR
200X80X3 CM

Ardesia

SCHEMA TECNICO PIATTO DOCCIA **TECNOSTONE**
TECNOSTONE TECHNICAL SCHEME

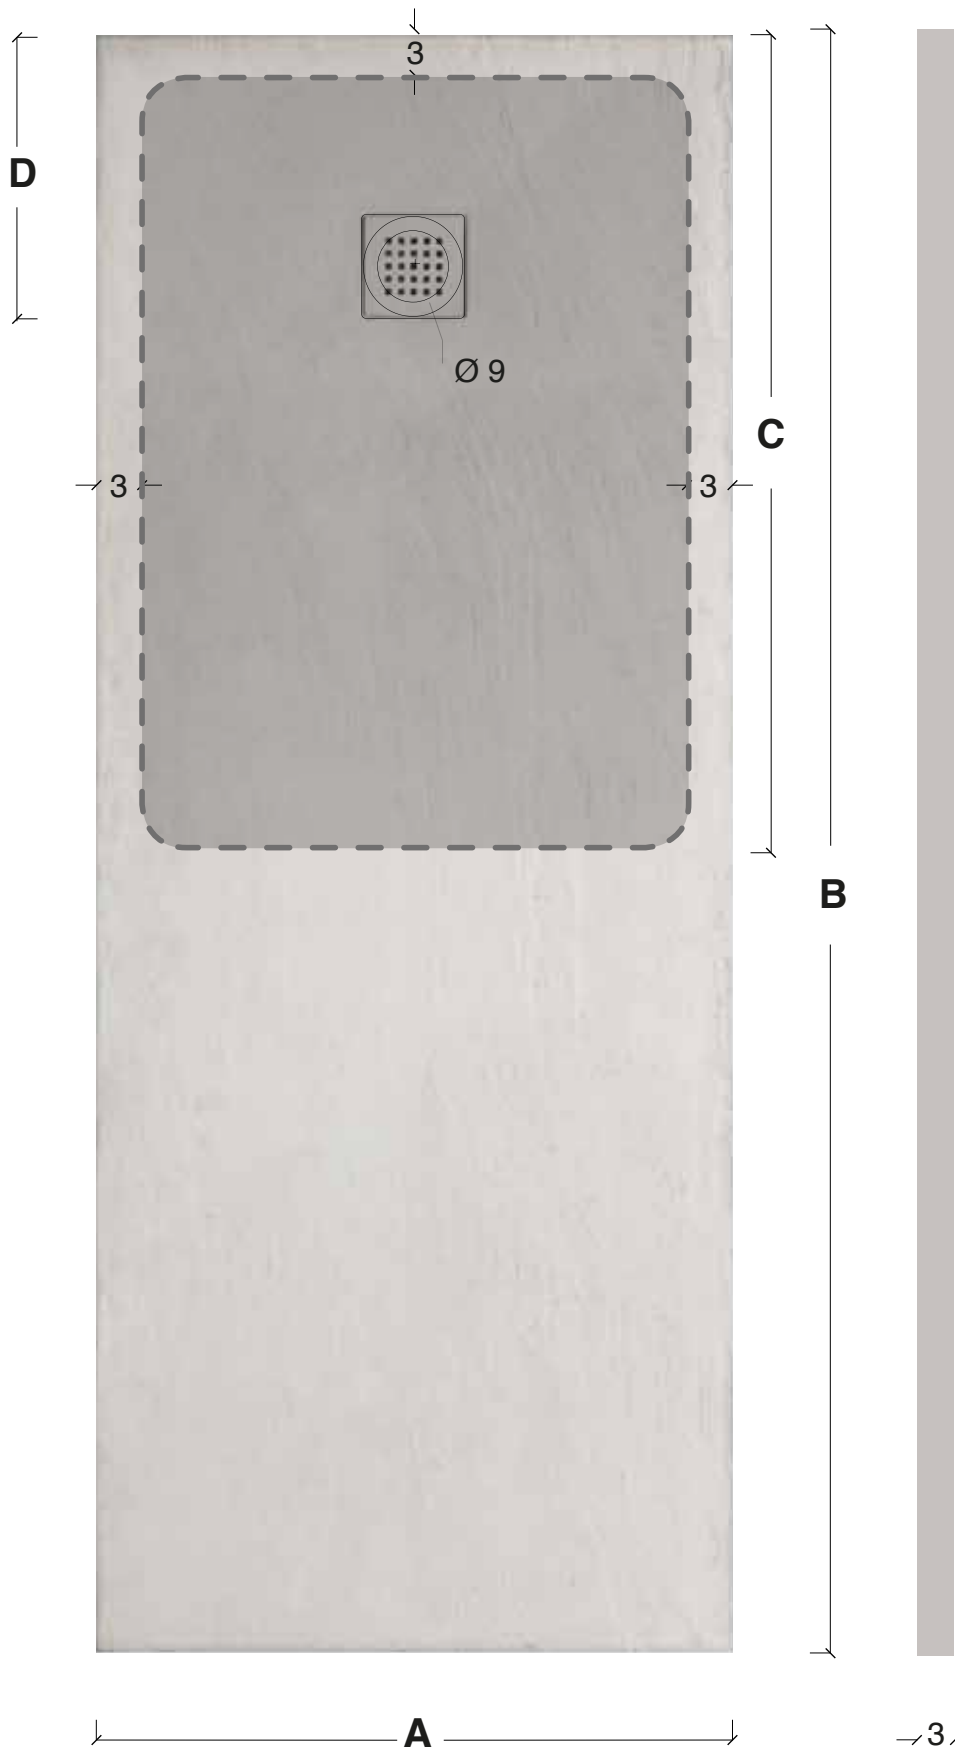

LA ZONA EVIDENZIATA IN NERETTO NON PUÒ SUBIRE TAGLI.

HIGHLIGHTED AREA CAN NOT BE CUT.

IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE INSTALLATO SIA IN APPOGGIO CHE A FILO PAVIMENTO.

SHOWER TRAY CAN BE INSTALLED LAID ON OR FLOOR LEVEL

A	B	C	D
70	100/200	100	30
80	100/200	100	30
90	100/200	100	30
100	100/200	100	30


N.B.
*Tutte le misure sono espresse in centimetri. Nel listino sono meglio specificate le misure **A** e **B**.*

*All measurements are expressed in centimeters. In the price list, measures **A** and **B** are better specified.*



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

1. PANNA
2. GRAFITE
3. SABBIA
4. CAFFÈ
5. GHIACCIO
6. MAGNESIO

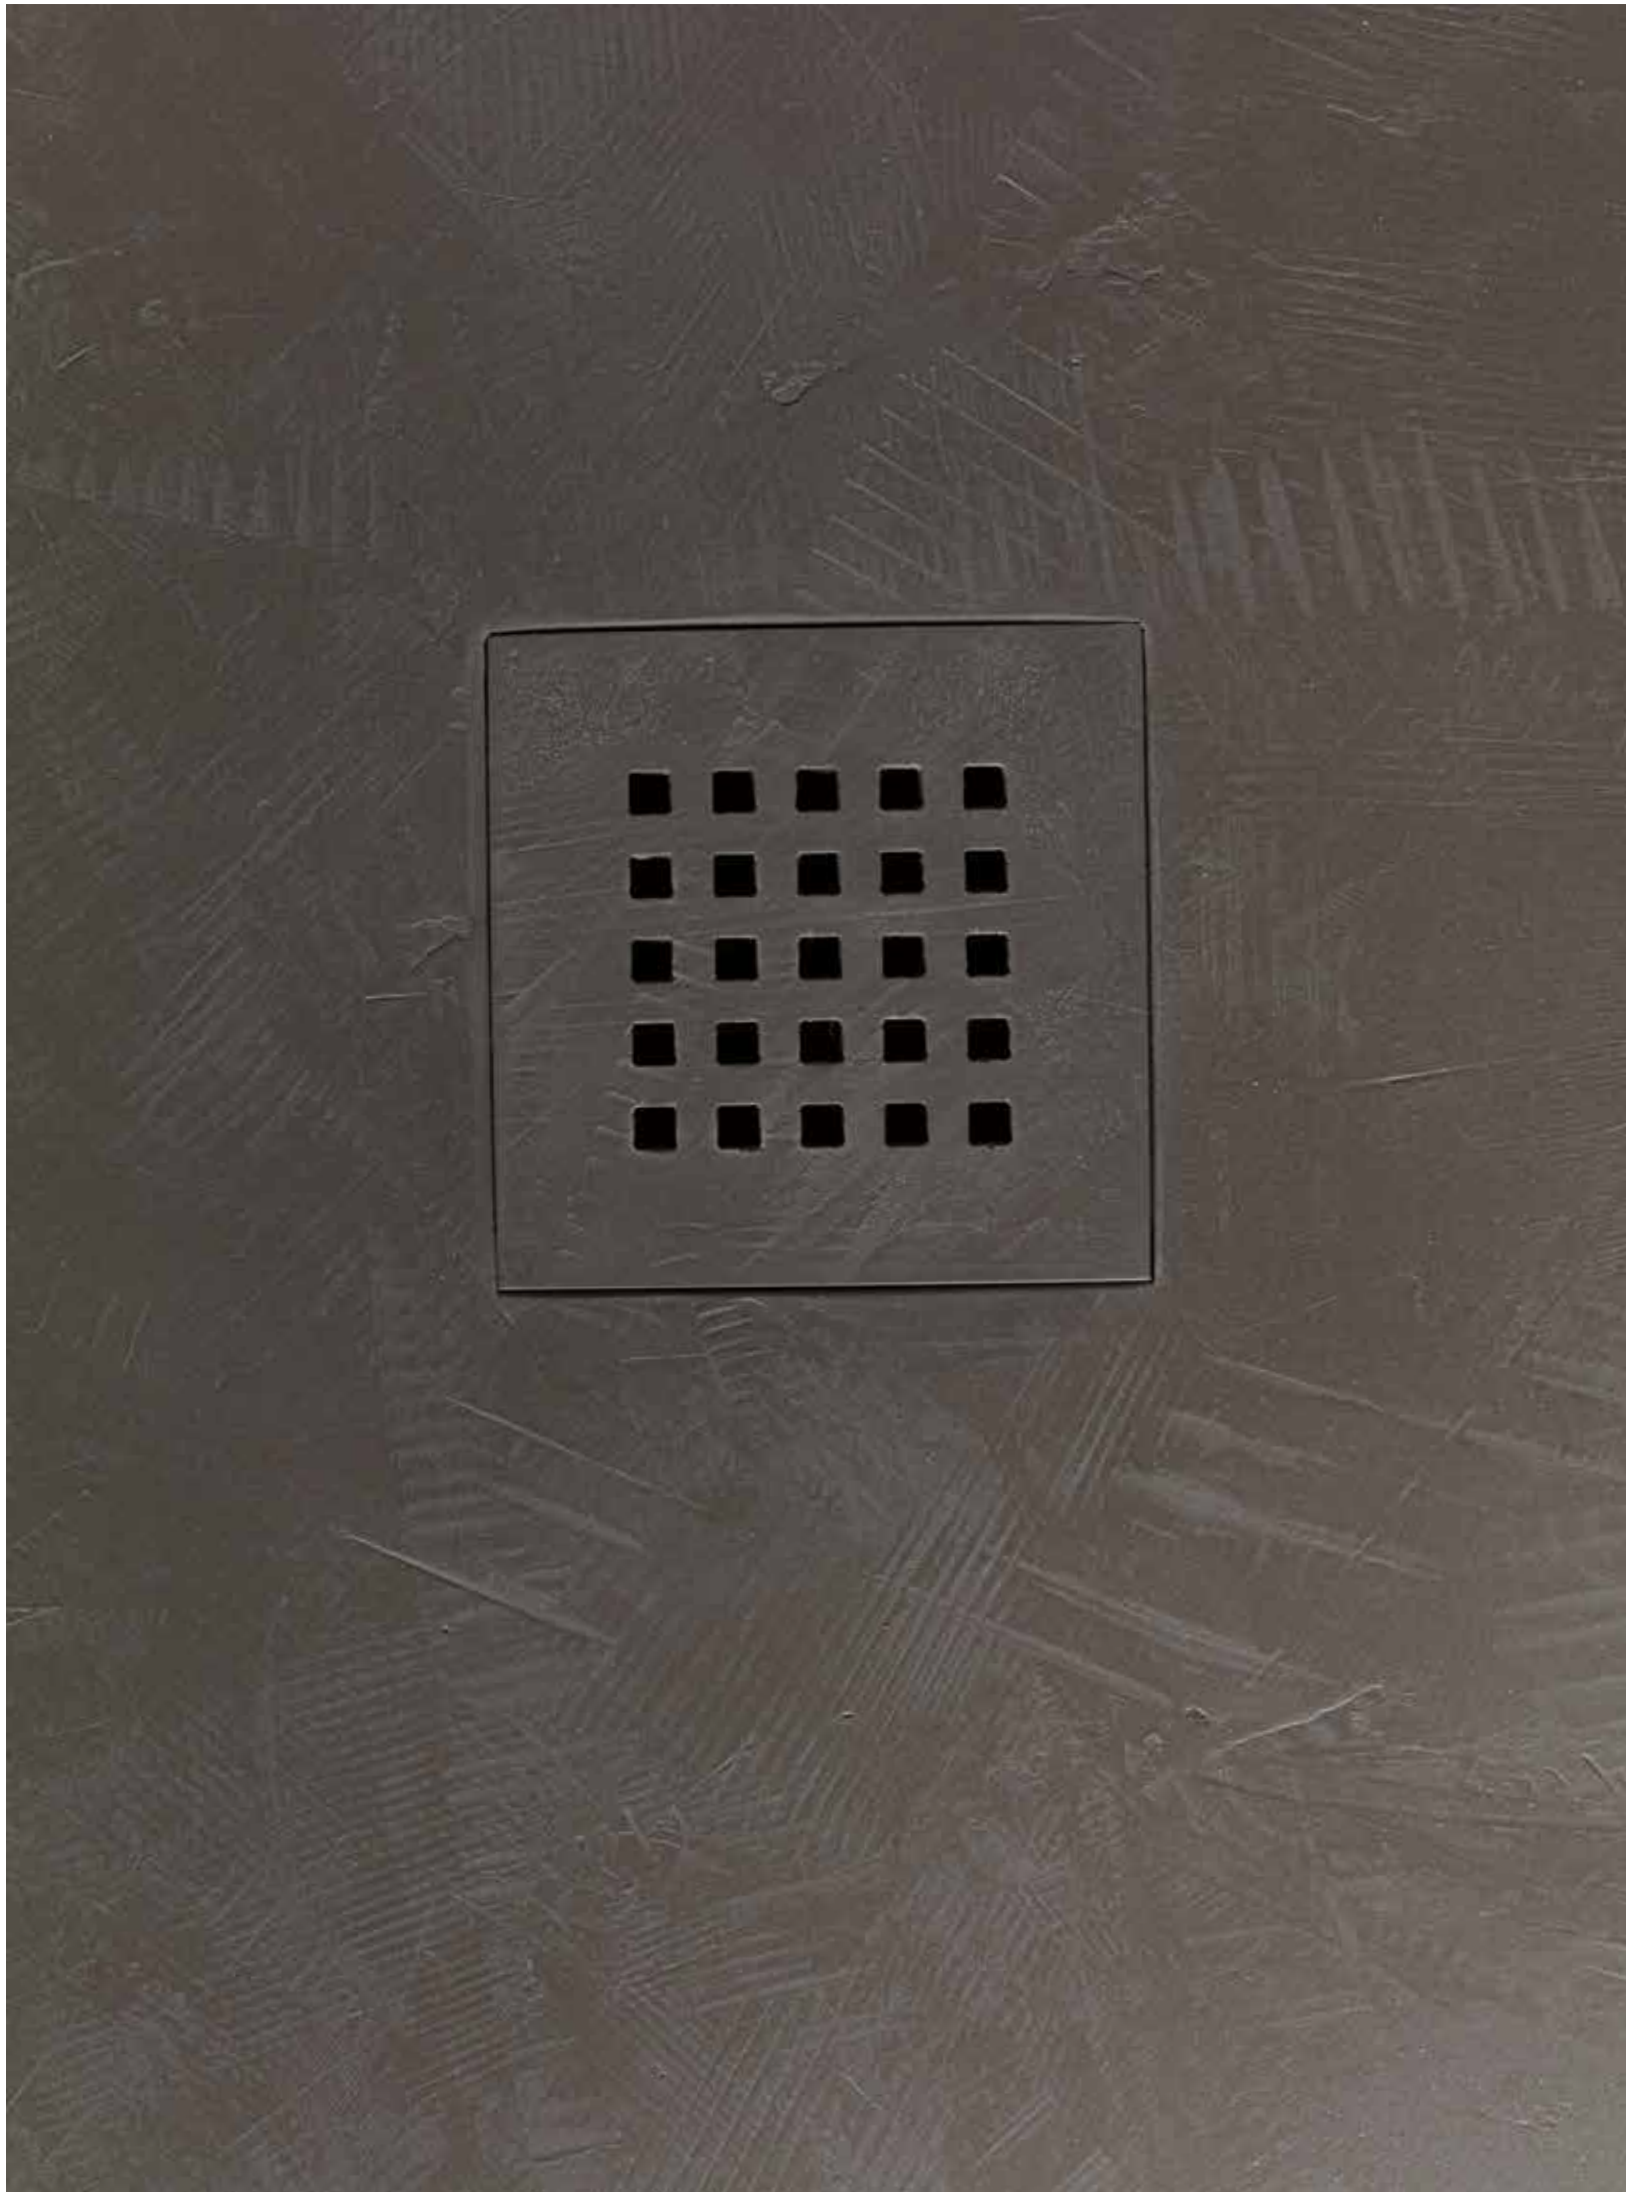

ST UC CO

Impasto finissimo usato per il rivestimento e la decorazione di muri e soffitti ed in special modo nel campo dell'arte permette di realizzare figure tridimensionali e statue. L'architettura barocca e rococò ha fatto largo uso di

stucchi in palazzi e chiese, per realizzare sovrapporte, cornici tra pareti e soffitti e per contornare aree. Permette inoltre di creare una estensione tridimensionale alle pitture come bassorilievi e trompe l'oeil.

Very fine plaster used for the cladding and decoration of walls and ceilings and especially in the field of art it allows to realize three-dimensional figures and statues. The baroque and rococo architecture have made extensive

use of stuccos in palaces and churches, to create overdoors, frames between walls and ceilings and to surround areas. It also allows to create a three-dimensional extension to paintings such as bas-reliefs and trompe l'œil.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

PANNA
GRAFITE
SABBIA
CAFFÈ
GHIACCIO
MAGNESIO



Stucco



Stucco



CAFFÈ

PIATTO DOCCIA
FINITURA STUCCO
COLORE CAFFÈ
120x80x3 CM

SHOWER TRAY
STUCCO FINISH
COFFEE COLOR
120X80X3 CM



La griglia di copertura della
piletta di scarico è disponibile
con sovrapprezzo nella
versione “TECNOSTONE”
in tutte e sei le tinte: stesso
materiale, finitura e colore del
piatto doccia.

The drainage cover
available with surcharge in
“TECNOSTONE” six colors:
same material, finish and
color of the shower tray.

MAGNESIO



PIATTO DOCCIA
FINITURA STUCCO
COLORE MAGNESIO
200x80x3 CM

SHOWER TRAY
STUCCO FINISH
MAGNESIUM COLOR
200X80X3 CM

Stucco

SCHEMA TECNICO PIATTO DOCCIA **TECNOSTONE** TECNOSTONE TECHNICAL SCHEME




LA ZONA EVIDENZIATA IN NERETTO NON PUÒ SUBIRE TAGLI.
HIGHLIGHTED AREA CAN NOT BE CUT.

IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE INSTALLATO SIA IN APPOGGIO CHE A FILO PAVIMENTO.
SHOWER TRAY CAN BE INSTALLED LAID ON OR FLOOR LEVEL


A	B	C	D
70	100/200	100	30
80	100/200	100	30
90	100/200	100	30
100	100/200	100	30

N.B.
*Tutte le misure sono espresse in centimetri. Nel listino sono meglio specificate le misure **A** e **B**.*

*All measurements are expressed in centimeters. In the price list, measures **A** and **B** are better specified.*

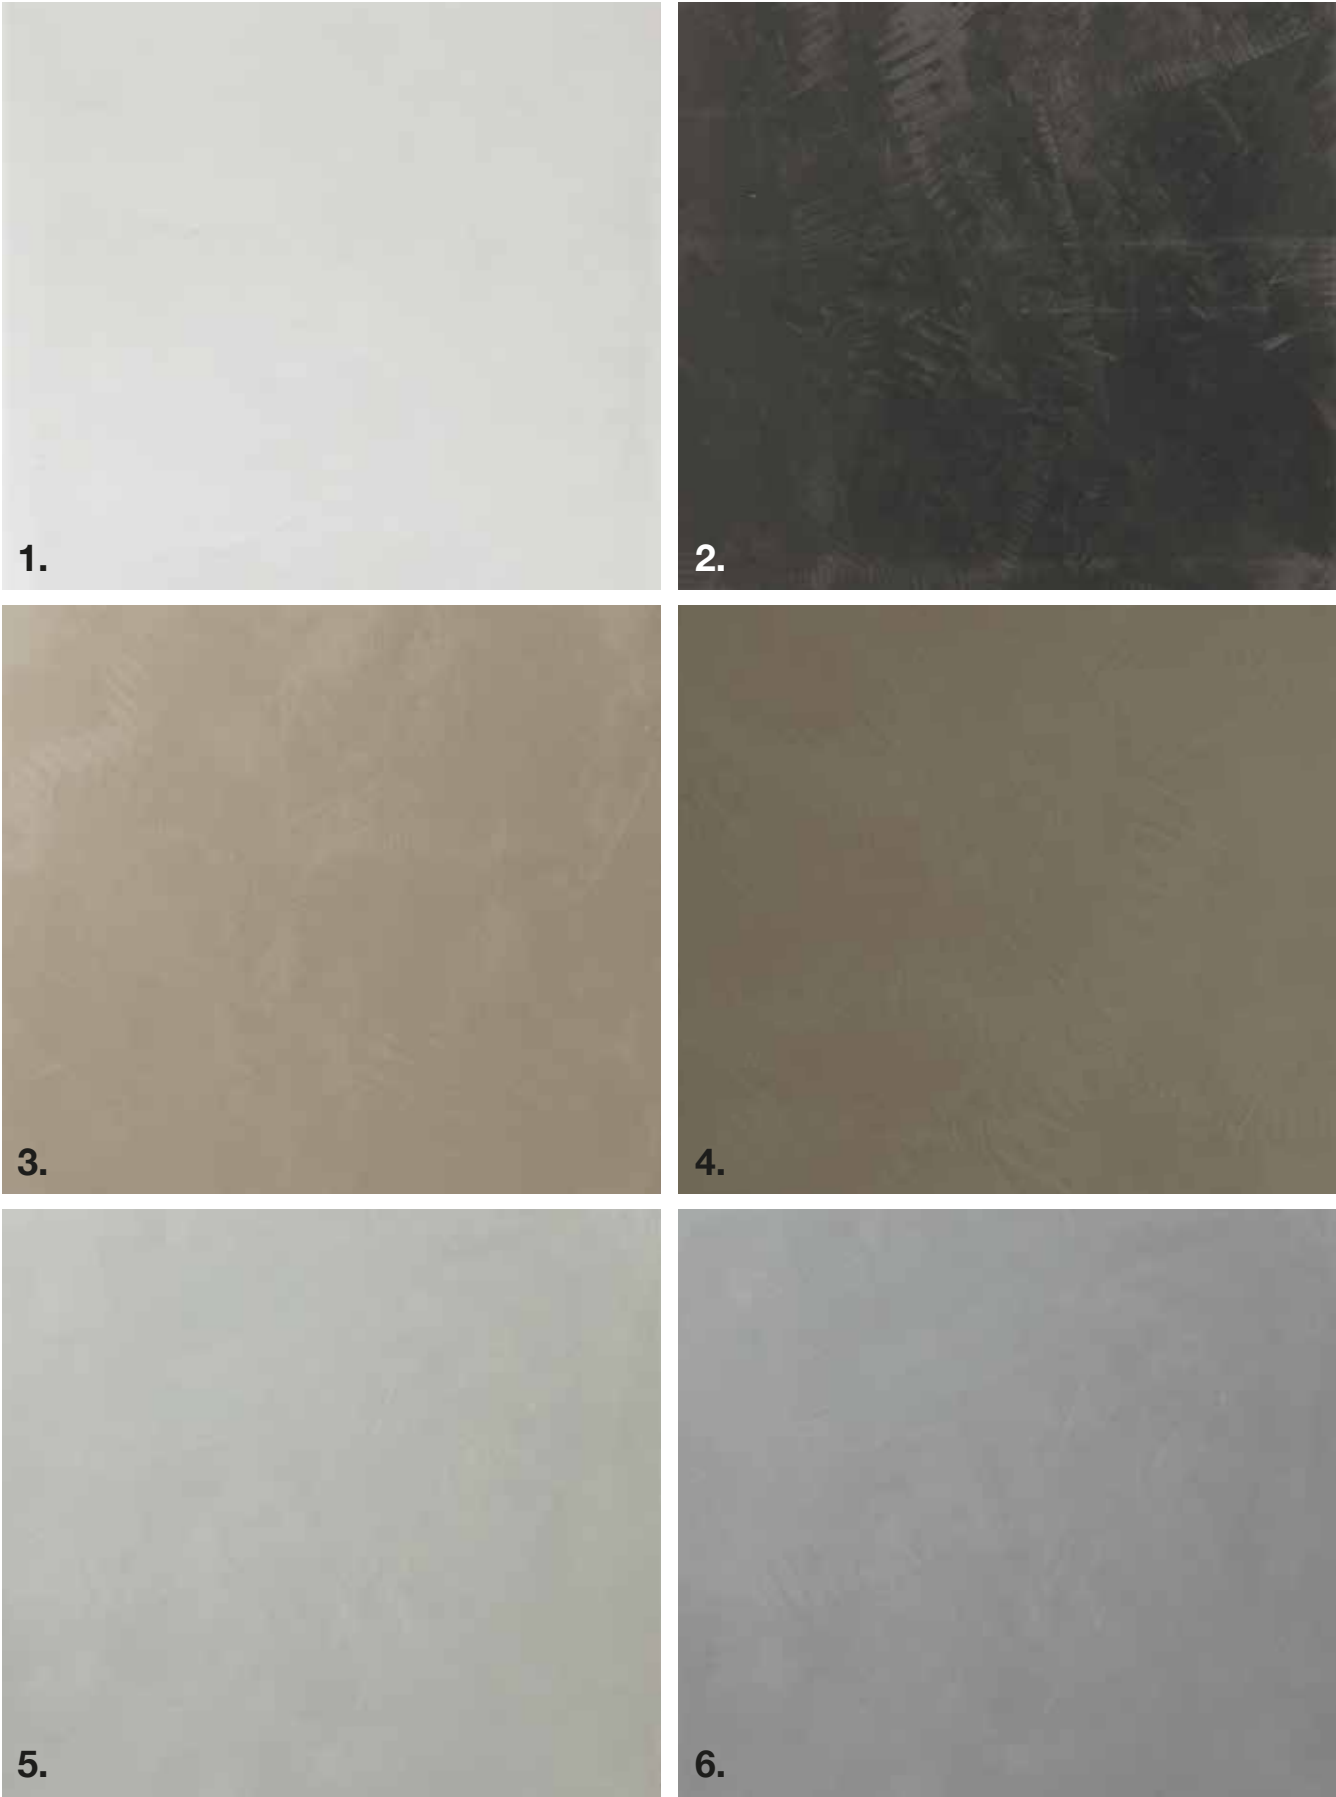

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS
1. PANNA
2. GRAFITE
3. SABBIA
4. CAFFÈ
5. GHIACCIO
6. MAGNESIO

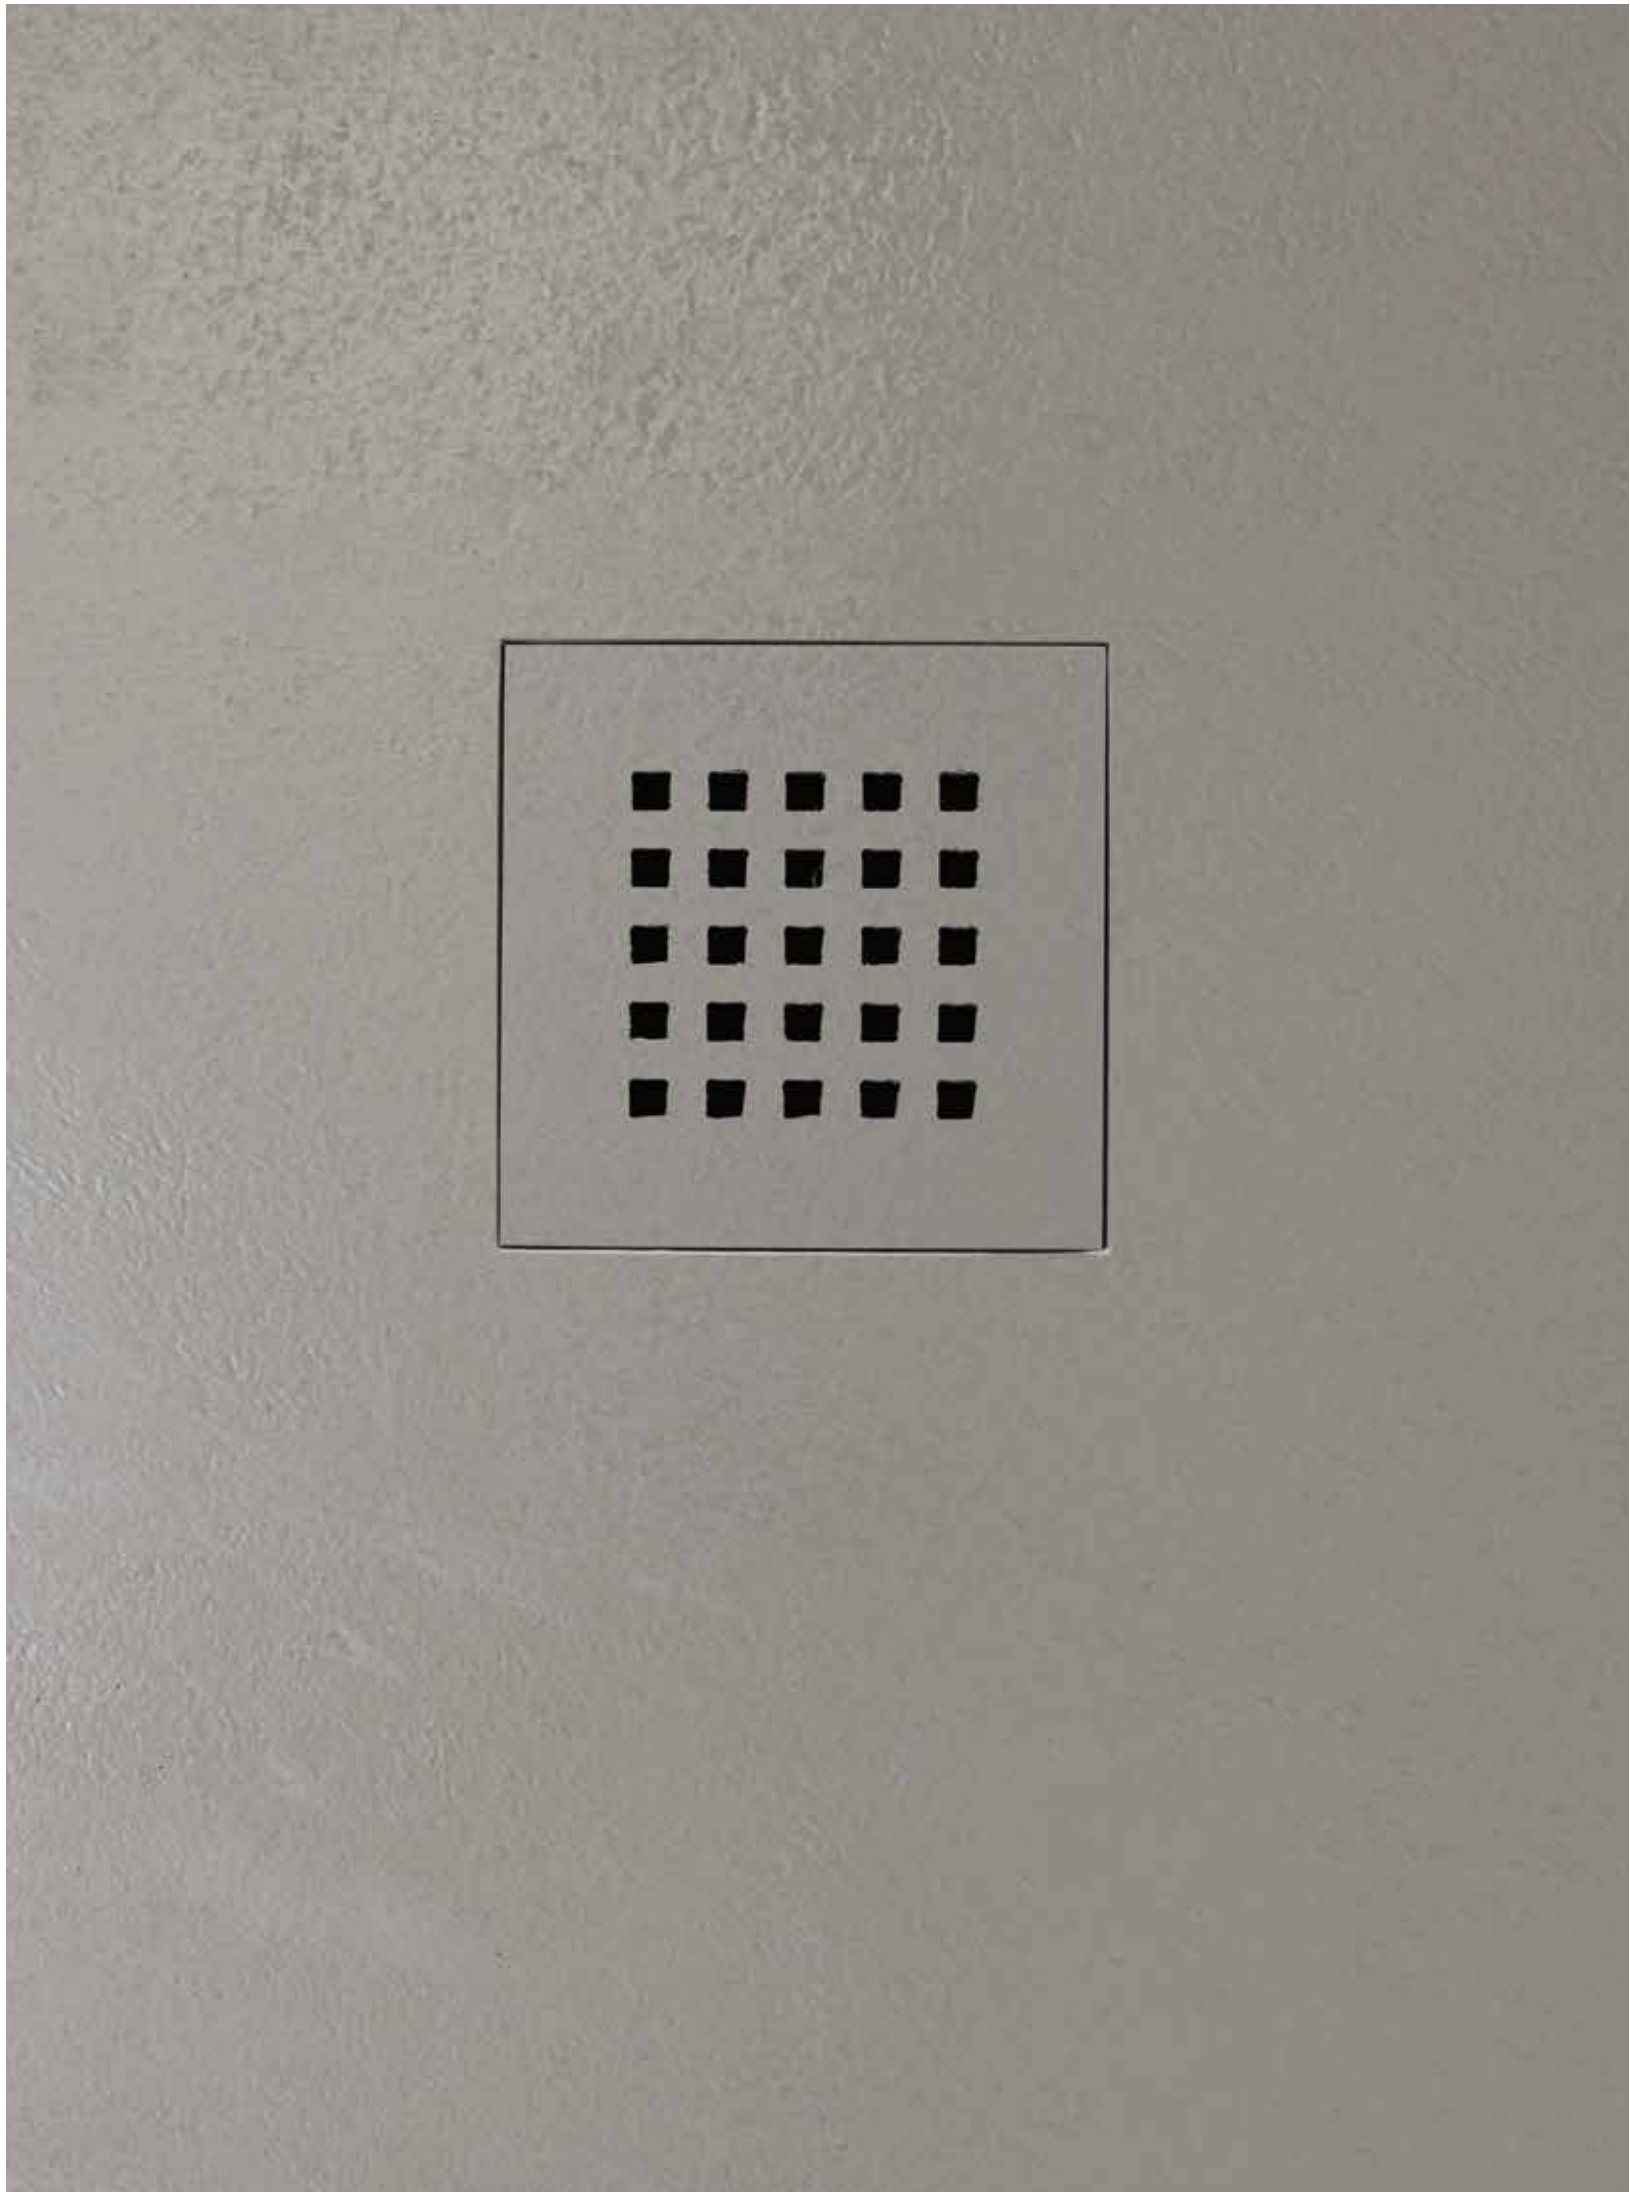

Con il termine resina si definisce una vasta gamma di prodotti polimerici, che consentono di ottenere sinteticamente caratteristiche chimico/fisiche simili a quelle della pietra, del cemento, della ceramica, del vetro e del legno, ma con proprietà di resistenza all'usura e

impermeabilità molto maggiori. La resina ha conquistato negli ultimi anni un ruolo di primo piano anche in ambito residenziale, dove sono sempre più utilizzate anche per il rivestimento e la decorazione delle pareti.

The term resin defines a wide range of polymeric products that allow to obtain synthetically chemical / physical characteristics similar to those of stone, cement, ceramic, glass and wood, but with much greater wear resistance

properties and impermeability. In recent years, resin has gained a leading role in the residential sector, where it is increasingly used for wall cladding and decoration.

RE SI NA

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS
PANNA
GRAFITE
SABBIA
CAFFÈ
GHIACCIO
MAGNESIO



Resina



La finitura RESINA
è disponibile in sei
colorazioni

RESINA finishing
available in six
different colors.

Resina



SABBIABIA

PIATTO DOCCIA
FINITURA RESINA
COLORE SABBIA
200x80x3 CM

SHOWER TRAY
RESIN FINISH
SAND COLOR
200X80X3 CM

Resina



Copripiletta TECNOSTONE.
TECNOSTONE drainage cover.


Resina



PIATTO DOCCIA
FINITURA RESINA
COLORE GHIACCIO
100x100x3 CM
SHOWER TRAY
RESIN FINISH
ICE COLOR
100X100X3 CM

Resina

SCHEMA TECNICO PIATTO DOCCIA **TECNOSTONE**
TECNOSTONE TECHNICAL SCHEME

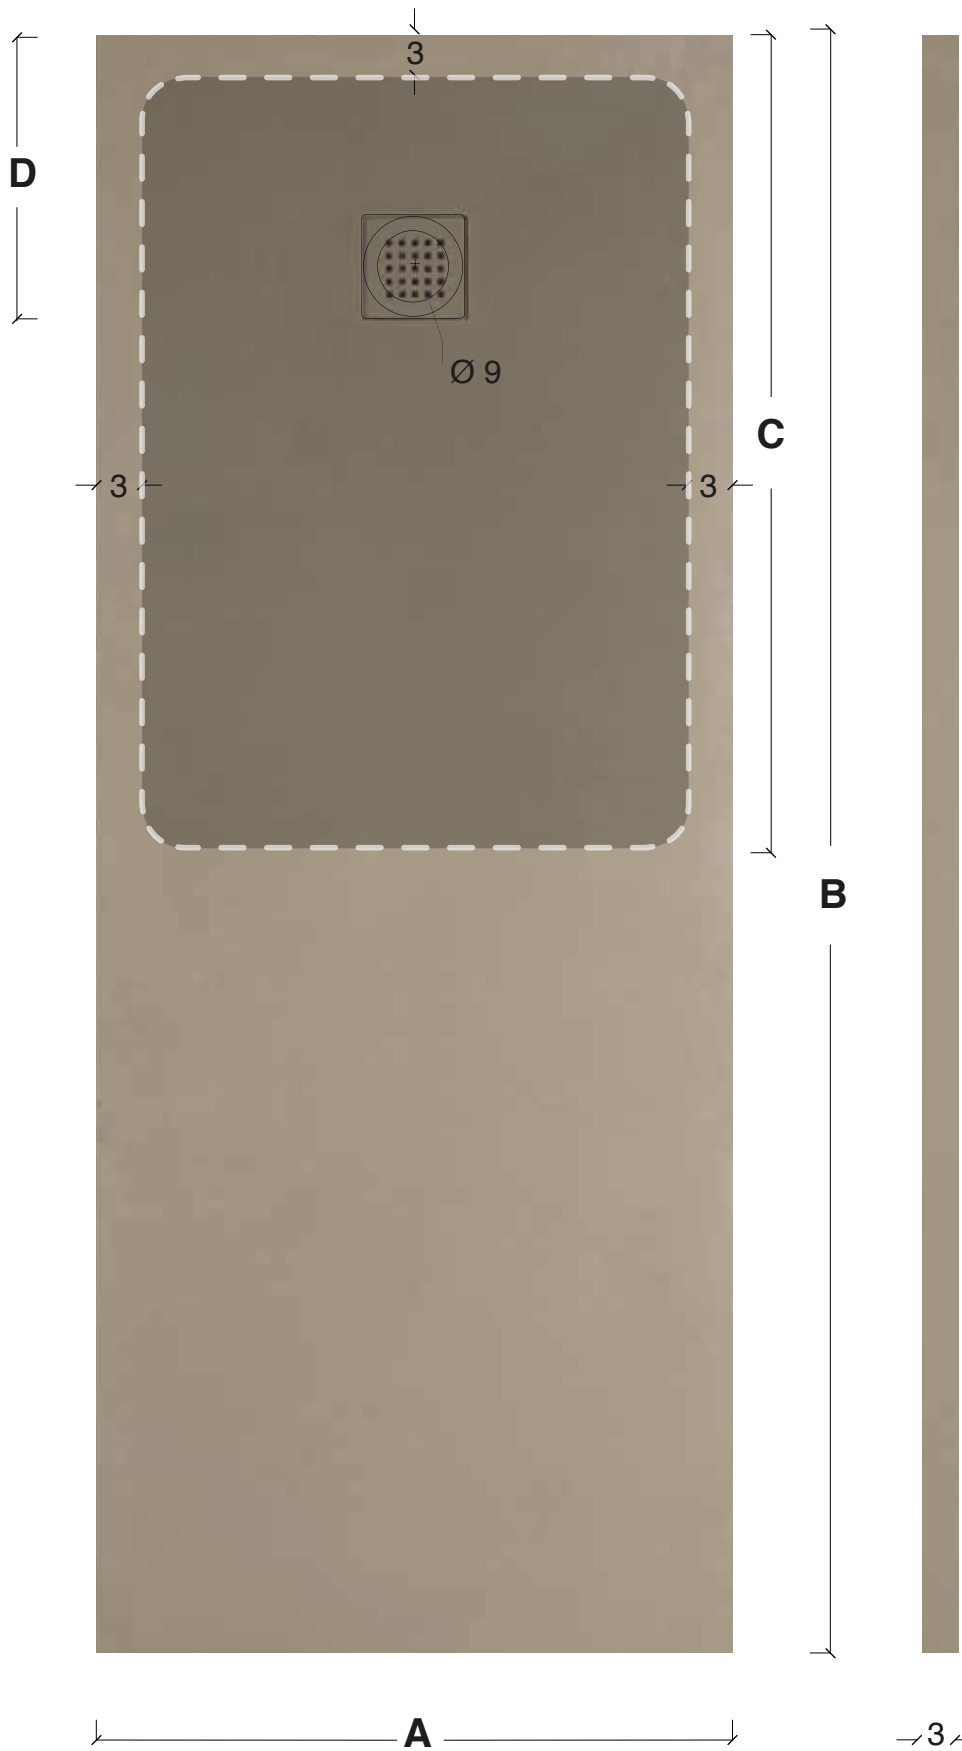


LA ZONA EVIDENZIATA IN
NERETTO NON PUÒ SUBIRE TAGLI.
HIGHLIGHTED AREA
CAN NOT BE CUT.

IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE
INSTALLATO SIA IN APPOGGIO CHE A
FILO PAVIMENTO.
SHOWER TRAY CAN BE INSTALLED
LAID ON OR FLOOR LEVEL

A	B	C	D
70	100/200	100	30
80	100/200	100	30
90	100/200	100	30
100	100/200	100	30

N.B.
*Tutte le misure sono espresse
in centimetri. Nel listino sono meglio
specificate le misure **A** e **B**.*

*All measurements are expressed in
centimeters. In the price list, measures
A and **B** are better specified.*

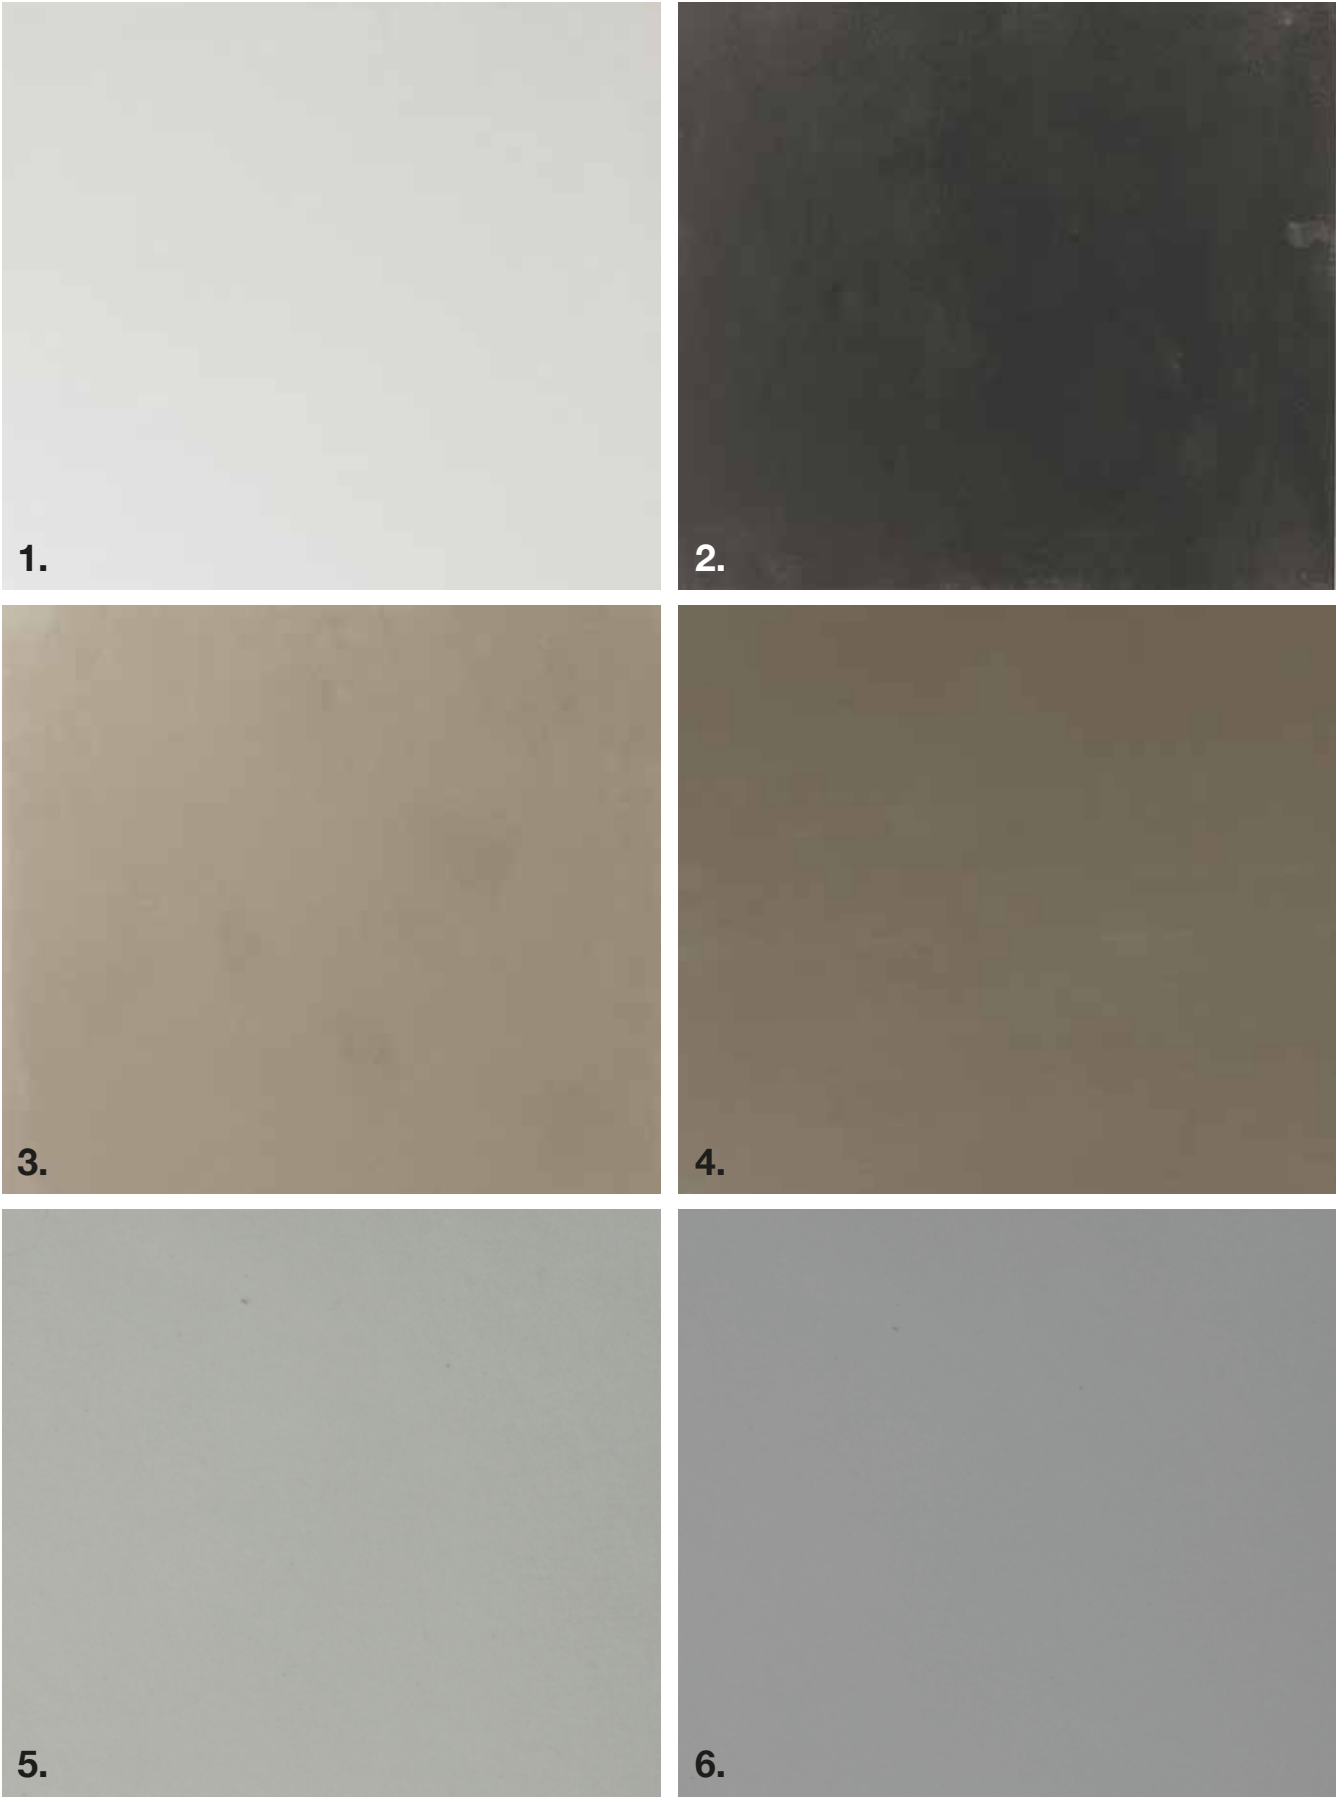

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS
1. PANNA
2. GRAFITE
3. SABBIA
4. CAFFÈ
5. GHIACCIO
6. MAGNESIO



PAN NE LLI

I pannelli di rivestimento nascono per l'esigenza di:
- avere un angolo doccia "total look" completamente della stessa finitura e colore;

- velocizzare la ristrutturazione della zona doccia, ad esempio con soli tre pannelli possiamo ricoprire lo spazio prima occupato da una vasca.

The covering panels are born for the need of:
- having a "total look" shower corner completely of the same finish and color;

- speeding up the renovation of the shower area, for example with just three panels it's possible to cover the space previously occupied by a bathtub.


FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHING
ARDESIA
STUCCO
RESINA

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS
PANNA
GRAFITE
SABBIA
CAFFÈ
GHIACCIO
MAGNESIO

Pannelli di rivestimento

SEMPlicità DI
INSTALLAZIONE:
Posa in opera di soli
sei pannelli per coprire
interamente una parete
doccia da 2x1 mt.

SIMPLICITY OF
INSTALLATION:
Installation of only
six panels to cover
completely a 2x1 mt
shower wall.



POSA IN OPERA

Collanti da utilizzare:
• KERAKOLL H40
TENAX + TOP
LATEX oppure
MAPEI KERABOND
+ ISOLASTIC senza
aggiunta di acqua
all'impasto.

• KERAKOLL
ECOTENAFLEX + TOP
LATEX con aggiunta
di 3 litri d'acqua ogni 3
litri di TOP LATEX e 25
kg. di ECOTENAFLEX.

LAYING

Recommended
adhesives:
• KERAKOLL H40
TENAX + TOP LATEX
or MAPEI KERABOND
+ ISOLASTIC
(no water addition).

• KERAKOLL
ECOTENAFLEX + TOP
LATEX (3 litres of water
should be added to
3 litres of TOP LATEX
and 25 kg. of
ECOTENAFLEX.



PANNELLI
FINITURA STUCCO
COLORE MAGNESIO
100x100x1 CM

PANELS
STUCCO FINISH
MAGNESIUM COLOR
100X100X1 CM

Pannelli di
rivestimento



PANNELLI
FINITURA ARDESIA
COLORE PANNA
100x100x1 CM

PANELS
STUCCO FINISH
MAGNESIUM COLOR
100X100X1 CM

Pannelli di rivestimento


SCHEMA TECNICO PANNELLO **TECNOSTONE**
TECNOSTONE TECHNICAL SCHEME

N.B.
*I pannelli sono disponibili ESCLUSIVAMENTE
nella misura 100x100x1 cm.
Eventuali tagli possono essere effettuati
direttamente in cantiere.*

*The panels are available EXCLUSIVELY in the
measure 100x100x1 cm.
Any cuts can be made directly on site.*



ESEMPI DI RIVESTIMENTO / EXAMPLES OF CLADDING

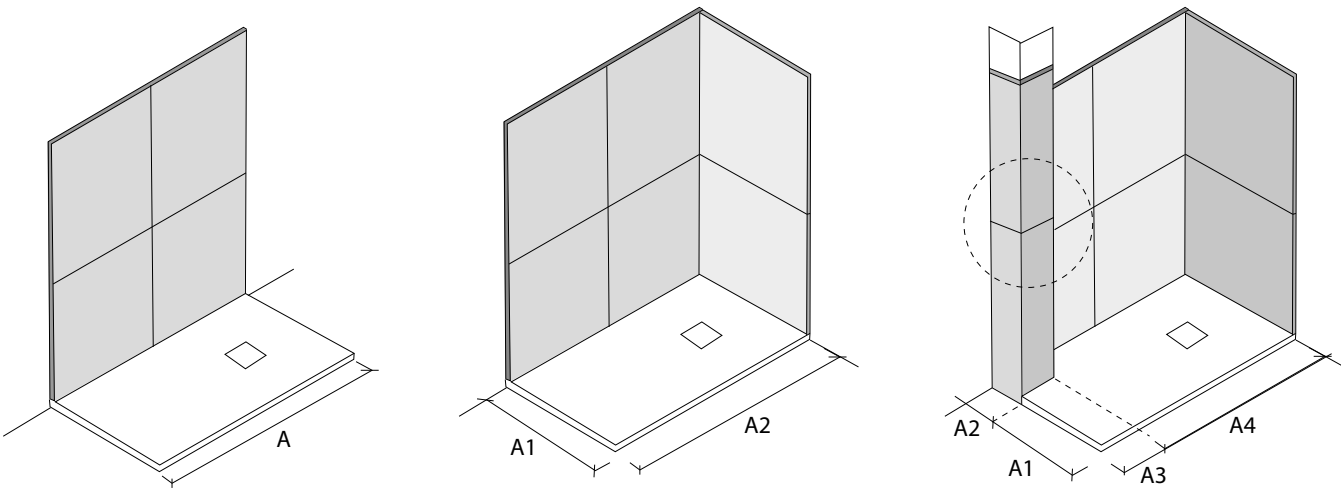


**COLORI DISPONIBILI /
AVAILABLE COLORS**
1. PANNA
2. GRAFITE
3. SABBIA
4. CAFFÈ
5. GHIACCIO
6. MAGNESIO

Ardesia **Stucco** **Resina**




AREA TECNICA

TECHNICAL AREA

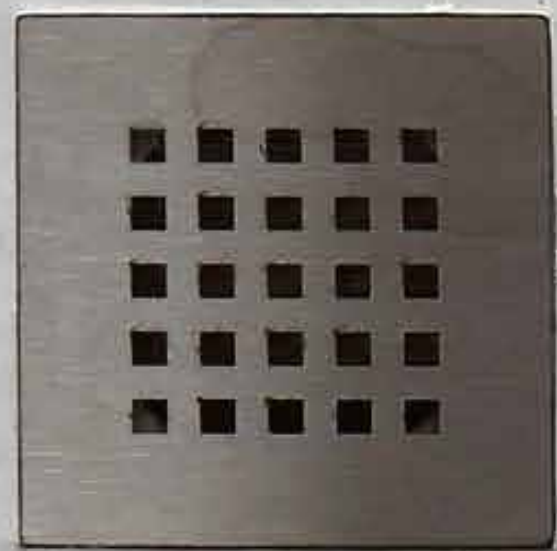

Ardesia

N.B.
Piletta di scarico e copripiletta in acciaio satinato inclusa.
Included drain valve and satin steel drain cover.

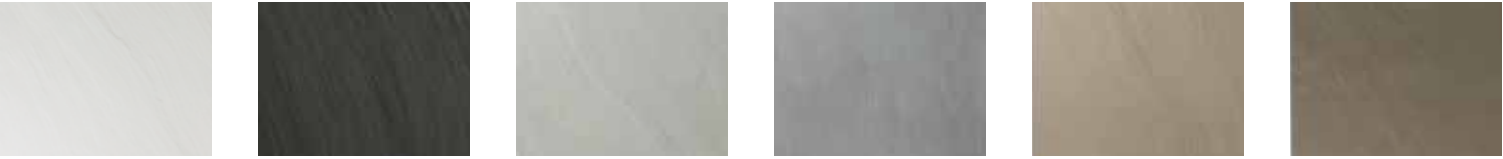

A	B	PANNA	GRAFITE	GHIACCIO	MAGNESIO	SABBIA	CAFFÈ
70	100	A710.1	A710.2	A710.3	A710.4	A710.5	A710.6
70	110	A711.1	A711.2	A711.3	A711.4	A711.5	A711.6
70	120	A712.1	A712.2	A712.3	A712.4	A712.5	A712.6
70	130	A713.1	A713.2	A713.3	A713.4	A713.5	A713.6
70	140	A714.1	A714.2	A714.3	A714.4	A714.5	A714.6
70	150	A715.1	A715.2	A715.3	A715.4	A715.5	A715.6
70	160	A716.1	A716.2	A716.3	A716.4	A716.5	A716.6
70	170	A717.1	A717.2	A717.3	A717.4	A717.5	A717.6
70	180	A718.1	A718.2	A718.3	A718.4	A718.5	A718.6
70	190	A719.1	A719.2	A719.3	A719.4	A719.5	A719.6
70	200	A720.1	A720.2	A720.3	A720.4	A720.5	A720.6
80	100	A810.1	A810.2	A810.3	A810.4	A810.5	A810.6
80	110	A811.1	A811.2	A811.3	A811.4	A811.5	A811.6
80	120	A812.1	A812.2	A812.3	A812.4	A812.5	A812.6
80	130	A813.1	A813.2	A813.3	A813.4	A813.5	A813.6
80	140	A814.1	A814.2	A814.3	A814.4	A814.5	A814.6
80	150	A815.1	A815.2	A815.3	A815.4	A815.5	A815.6
80	160	A816.1	A816.2	A816.3	A816.4	A816.5	A816.6
80	170	A817.1	A817.2	A817.3	A817.4	A817.5	A817.6
80	180	A818.1	A818.2	A818.3	A818.4	A818.5	A818.6
80	190	A819.1	A819.2	A819.3	A819.4	A819.5	A819.6
80	200	A820.1	A820.2	A820.3	A820.4	A820.5	A820.6
90	100	A910.1	A910.2	A910.3	A910.4	A910.5	A910.6
90	110	A911.1	A911.2	A911.3	A911.4	A911.5	A911.6
90	120	A912.1	A912.2	A912.3	A912.4	A912.5	A912.6
90	130	A913.1	A913.2	A913.3	A913.4	A913.5	A913.6
90	140	A914.1	A914.2	A914.3	A914.4	A914.5	A914.6
90	150	A915.1	A915.2	A915.3	A915.4	A915.5	A915.6
90	160	A916.1	A916.2	A916.3	A916.4	A916.5	A916.6
90	170	A917.1	A917.2	A917.3	A917.4	A917.5	A917.6
90	180	A918.1	A918.2	A918.3	A918.4	A918.5	A918.6
90	190	A919.1	A919.2	A919.3	A919.4	A919.5	A919.6
90	200	A920.1	A920.2	A920.3	A920.4	A920.5	A920.6
100	100	A1010.1	A1010.2	A1010.3	A1010.4	A1010.5	A1010.6
100	110	A1011.1	A1011.2	A1011.3	A1011.4	A1011.5	A1011.6
100	120	A1012.1	A1012.2	A1012.3	A1012.4	A1012.5	A1012.6
100	130	A1013.1	A1013.2	A1013.3	A1013.4	A1013.5	A1013.6
100	140	A1014.1	A1014.2	A1014.3	A1014.4	A1014.5	A1014.6
100	150	A1015.1	A1015.2	A1015.3	A1015.4	A1015.5	A1015.6
100	160	A1016.1	A1016.2	A1016.3	A1016.4	A1016.5	A1016.6
100	170	A1017.1	A1017.2	A1017.3	A1017.4	A1017.5	A1017.6
100	180	A1018.1	A1018.2	A1018.3	A1018.4	A1018.5	A1018.6
100	190	A1019.1	A1019.2	A1019.3	A1019.4	A1019.5	A1019.6
100	200	A1020.1	A1020.2	A1020.3	A1020.4	A1020.5	A1020.6
COPRIPILETTA IN TONO		CA.1	CA.2	CA.3	CA.4	CA.5	CA.6

Stucco

N.B.
Piletta di scarico e copripiletta in acciaio satinato inclusa.
Included drain valve and satin steel drain cover.



A	B	PANNA	GRAFITE	GHIACCIO	MAGNESIO	SABBIA	CAFFÈ
70	100	S 710.1	S 710.2	S 710.3	S 710.4	S 710.5	S 710.6
70	110	S 711.1	S 711.2	S 711.3	S 711.4	S 711.5	S 711.6
70	120	S 712.1	S 712.2	S 712.3	S 712.4	S 712.5	S 712.6
70	130	S 713.1	S 713.2	S 713.3	S 713.4	S 713.5	S 713.6
70	140	S 714.1	S 714.2	S 714.3	S 714.4	S 714.5	S 714.6
70	150	S 715.1	S 715.2	S 715.3	S 715.4	S 715.5	S 715.6
70	160	S 716.1	S 716.2	S 716.3	S 716.4	S 716.5	S 716.6
70	170	S 717.1	S 717.2	S 717.3	S 717.4	S 717.5	S 717.6
70	180	S 718.1	S 718.2	S 718.3	S 718.4	S 718.5	S 718.6
70	190	S 719.1	S 719.2	S 719.3	S 719.4	S 719.5	S 719.6
70	200	S 720.1	S 720.2	S 720.3	S 720.4	S 720.5	S 720.6
80	100	S 810.1	S 810.2	S 810.3	S 810.4	S 810.5	S 810.6
80	110	S 811.1	S 811.2	S 811.3	S 811.4	S 811.5	S 811.6
80	120	S 812.1	S 812.2	S 812.3	S 812.4	S 812.5	S 812.6
80	130	S 813.1	S 813.2	S 813.3	S 813.4	S 813.5	S 813.6
80	140	S 814.1	S 814.2	S 814.3	S 814.4	S 814.5	S 814.6
80	150	S 815.1	S 815.2	S 815.3	S 815.4	S 815.5	S 815.6
80	160	S 816.1	S 816.2	S 816.3	S 816.4	S 816.5	S 816.6
80	170	S 817.1	S 817.2	S 817.3	S 817.4	S 817.5	S 817.6
80	180	S 818.1	S 818.2	S 818.3	S 818.4	S 818.5	S 818.6
80	190	S 819.1	S 819.2	S 819.3	S 819.4	S 819.5	S 819.6
80	200	S 820.1	S 820.2	S 820.3	S 820.4	S 820.5	S 820.6
90	100	S 910.1	S 910.2	S 910.3	S 910.4	S 910.5	S 910.6
90	110	S 911.1	S 911.2	S 911.3	S 911.4	S 911.5	S 911.6
90	120	S 912.1	S 912.2	S 912.3	S 912.4	S 912.5	S 912.6
90	130	S 913.1	S 913.2	S 913.3	S 913.4	S 913.5	S 913.6
90	140	S 914.1	S 914.2	S 914.3	S 914.4	S 914.5	S 914.6
90	150	S 915.1	S 915.2	S 915.3	S 915.4	S 915.5	S 915.6
90	160	S 916.1	S 916.2	S 916.3	S 916.4	S 916.5	S 916.6
90	170	S 917.1	S 917.2	S 917.3	S 917.4	S 917.5	S 917.6
90	180	S 918.1	S 918.2	S 918.3	S 918.4	S 918.5	S 918.6
90	190	S 919.1	S 919.2	S 919.3	S 919.4	S 919.5	S 919.6
90	200	S 920.1	S 920.2	S 920.3	S 920.4	S 920.5	S 920.6
100	100	S 1010.1	S 1010.2	S 1010.3	S 1010.4	S 1010.5	S 1010.6
100	110	S 1011.1	S 1011.2	S 1011.3	S 1011.4	S 1011.5	S 1011.6
100	120	S 1012.1	S 1012.2	S 1012.3	S 1012.4	S 1012.5	S 1012.6
100	130	S 1013.1	S 1013.2	S 1013.3	S 1013.4	S 1013.5	S 1013.6
100	140	S 1014.1	S 1014.2	S 1014.3	S 1014.4	S 1014.5	S 1014.6
100	150	S 1015.1	S 1015.2	S 1015.3	S 1015.4	S 1015.5	S 1015.6
100	160	S 1016.1	S 1016.2	S 1016.3	S 1016.4	S 1016.5	S 1016.6
100	170	S 1017.1	S 1017.2	S 1017.3	S 1017.4	S 1017.5	S 1017.6
100	180	S 1018.1	S 1018.2	S 1018.3	S 1018.4	S 1018.5	S 1018.6
100	190	S 1019.1	S 1019.2	S 1019.3	S 1019.4	S 1019.5	S 1019.6
100	200	S 1020.1	S 1020.2	S 1020.3	S 1020.4	S 1020.5	S 1020.6
COPRIPILETTA IN TONO		CS.1	CS.2	CS.3	CS.4	CS.5	CS.6


Resina

N.B.
Piletta di scarico e copripiletta in acciaio satinato inclusa.
Included drain valve and satin steel drain cover.



A	B	PANNA	GRAFITE	GHIACCIO	MAGNESIO	SABBIA	CAFFÈ
70	100	R710.1	R710.2	R710.3	R710.4	R710.5	R710.6
70	110	R711.1	R711.2	R711.3	R711.4	R711.5	R711.6
70	120	R712.1	R712.2	R712.3	R712.4	R712.5	R712.6
70	130	R713.1	R713.2	R713.3	R713.4	R713.5	R713.6
70	140	R714.1	R714.2	R714.3	R714.4	R714.5	R714.6
70	150	R715.1	R715.2	R715.3	R715.4	R715.5	R715.6
70	160	R716.1	R716.2	R716.3	R716.4	R716.5	R716.6
70	170	R717.1	R717.2	R717.3	R717.4	R717.5	R717.6
70	180	R718.1	R718.2	R718.3	R718.4	R718.5	R718.6
70	190	R719.1	R719.2	R719.3	R719.4	R719.5	R719.6
70	200	R720.1	R720.2	R720.3	R720.4	R720.5	R720.6
80	100	R810.1	R810.2	R810.3	R810.4	R810.5	R810.6
80	110	R811.1	R811.2	R811.3	R811.4	R811.5	R811.6
80	120	R812.1	R812.2	R812.3	R812.4	R812.5	R812.6
80	130	R813.1	R813.2	R813.3	R813.4	R813.5	R813.6
80	140	R814.1	R814.2	R814.3	R814.4	R814.5	R814.6
80	150	R815.1	R815.2	R815.3	R815.4	R815.5	R815.6
80	160	R816.1	R816.2	R816.3	R816.4	R816.5	R816.6
80	170	R817.1	R817.2	R817.3	R817.4	R817.5	R817.6
80	180	R818.1	R818.2	R818.3	R818.4	R818.5	R818.6
80	190	R819.1	R819.2	R819.3	R819.4	R819.5	R819.6
80	200	R820.1	R820.2	R820.3	R820.4	R820.5	R820.6
90	100	R910.1	R910.2	R910.3	R910.4	R910.5	R910.6
90	110	R911.1	R911.2	R911.3	R911.4	R911.5	R911.6
90	120	R912.1	R912.2	R912.3	R912.4	R912.5	R912.6
90	130	R913.1	R913.2	R913.3	R913.4	R913.5	R913.6
90	140	R914.1	R914.2	R914.3	R914.4	R914.5	R914.6
90	150	R915.1	R915.2	R915.3	R915.4	R915.5	R915.6
90	160	R916.1	R916.2	R916.3	R916.4	R916.5	R916.6
90	170	R917.1	R917.2	R917.3	R917.4	R917.5	R917.6
90	180	R918.1	R918.2	R918.3	R918.4	R918.5	R918.6
90	190	R919.1	R919.2	R919.3	R919.4	R919.5	R919.6
90	200	R920.1	R920.2	R920.3	R920.4	R920.5	R920.6
100	100	R1010.1	R1010.2	R1010.3	R1010.4	R1010.5	R1010.6
100	110	R1011.1	R1011.2	R1011.3	R1011.4	R1011.5	R1011.6
100	120	R1012.1	R1012.2	R1012.3	R1012.4	R1012.5	R1012.6
100	130	R1013.1	R1013.2	R1013.3	R1013.4	R1013.5	R1013.6
100	140	R1014.1	R1014.2	R1014.3	R1014.4	R1014.5	R1014.6
100	150	R1015.1	R1015.2	R1015.3	R1015.4	R1015.5	R1015.6
100	160	R1016.1	R1016.2	R1016.3	R1016.4	R1016.5	R1016.6
100	170	R1017.1	R1017.2	R1017.3	R1017.4	R1017.5	R1017.6
100	180	R1018.1	R1018.2	R1018.3	R1018.4	R1018.5	R1018.6
100	190	R1019.1	R1019.2	R1019.3	R1019.4	R1019.5	R1019.6
100	200	R1020.1	R1020.2	R1020.3	R1020.4	R1020.5	R1020.6
COPRIPILETTA IN TONO		CR.1	CR.2	CR.3	CR.4	CS.R	CS.R

Pannelli di rivestimento

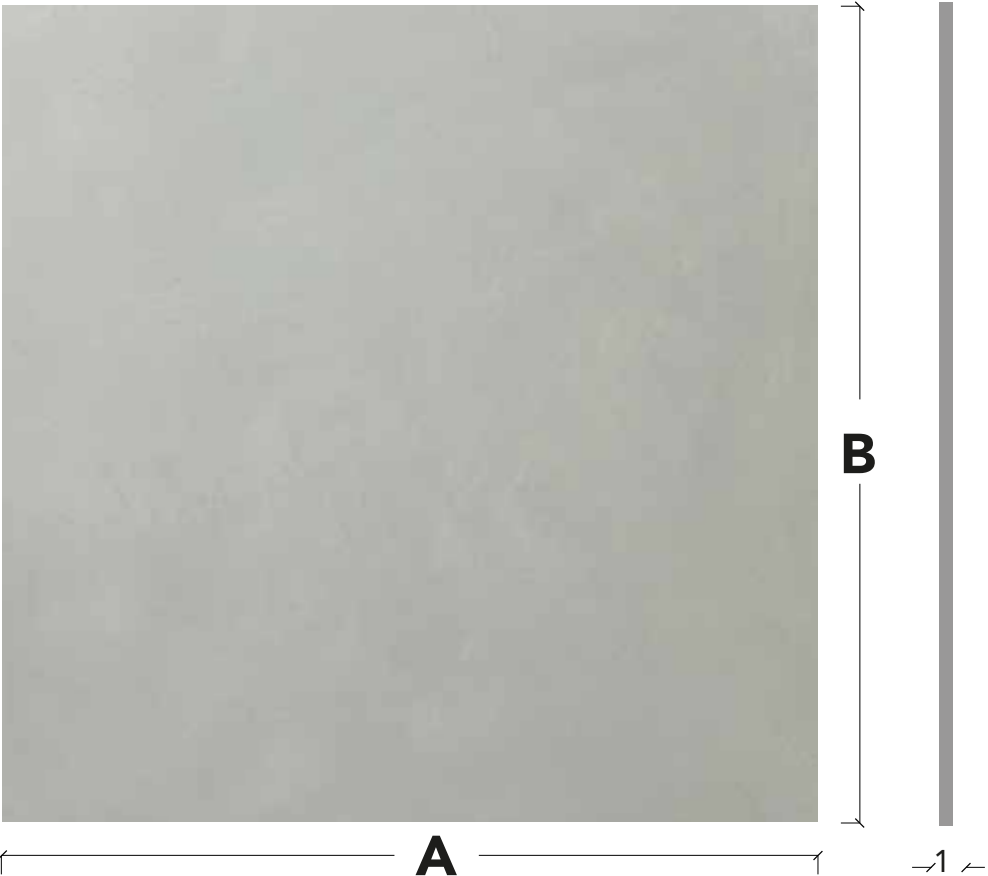

Ardesia



A	B	PANNA	GRAFITE	GHIACCIO	MAGNESIO	SABBIA	CAFFÈ
100	100	PA.1	PA.2	PA.3	PA.4	PA.5	PA.6

Stucco



A	B	PANNA	GRAFITE	GHIACCIO	MAGNESIO	SABBIA	CAFFÈ
100	100	PS.1	PS.2	PS.3	PS.4	PS.5	PS.6

Resina



A	B	PANNA	GRAFITE	GHIACCIO	MAGNESIO	SABBIA	CAFFÈ
100	100	PR.1	PR.2	PR.3	PR.4	PR.5	PR.6

Posa in opera

SETTING INSTRUCTIONS

PER LA POSA IN OPERA IN CONDIZIONI DI **NORMALE UTILIZZO** DOVRANNO ESSERE RISPETTATE **RIGOROSAMENTE** LE SEGUENTI ISTRUZIONI:
UNDER STANDARD INSTALLATION CONDITIONS THE FOLLOWING INSTRUCTIONS MUST BE **CAREFULLY** OBSERVED:

POSA IN OPERA

Collanti da utilizzare:
• KERAKOLL H40 TENAX + TOP LATEX oppure MAPEI KERABOND + ISOLASTIC senza aggiunta di acqua all’impasto.
• KERAKOLL ECOTENAFLEX + TOP LATEX con aggiunta di 3 litri d’acqua ogni 3 litri di TOP LATEX e 25 kg. di ECOTENAFLEX.

LAYING

Recommended adhesives:
• KERAKOLL H40 TENAX + TOP LATEX or MAPEI KERABOND + ISOLASTIC (no water addition).
• KERAKOLL ECOTENAFLEX + TOP LATEX (3 litres of water should be added to 3 litres of TOP LATEX and 25 kg. of ECOTENAFLEX.

AVVERTENZE

L’uso di collanti diversi da quelli indicate nelle istruzioni di posa può provocare il distacco del material, così come l’utilizzo con temperature inferiori a 5°C o superiori a 25°C. in quest’ultimo caso bagnare abbondantemente la superficie di posa, posando successivamente il materiale senzala presenza di velo d’acqua.

PRECAUTIONS

Use of non-specific adhesives may cause improper installation.
Application temperature should range between 5°C and 25°C, above 25°C the setting layer should be dampened with enough water and pieces installed on the moist surface.

ATTENZIONE

L’azienda non risponde per i materiali posati senza tener conto di TUTTE le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI DI POSA precedentemente elencate.

NOTE

The company shall not be liable to any installation issue if the mentioned setting instructions not be followed.

MANUTENZIONE

Per la manutenzione e pulizia ordinaria del Piatto Doccia è possibile usare tutti I prodotti consigliati per l’igiene domestica compresi quelli a base acida, con l’esclusione solamente dei prodotti a base di SODA CAUSTICA.

MANTAINANCE

For maintenance and routine cleaning of the shower tray you can use all the products recommended for household hygiene including acid-based, with the exclusion only of products containing CAUSTIC SODA.

Box TECNOSTONE

Il Box contiene un campione del materiale TECNOSTONE della misura 8x8x1 cm:
6 colori nella finitura Ardesia
6 colori nella finitura Stucco
6 colori nella finitura Resina

Box contains a sample of the Tecnostone material measuring 8x8x1 cm:
6 colors in the Ardesia finish
6 colors in the Stucco finish
6 colors in Resin finish



Condizioni di vendita

IL PRESENTE LISTINI ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE

1) ORDINI: gli ordini dovranno essere passati alla società e dalla stessa confermate, sia per condizioni commerciali, che per date di consegna. È sempre richiesta una conferma d'ordine controfirmata per accettazione, in assenza della stessa la ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti nella stessa.

2) TRASPORTO: la merce è venduta franco fabbrica e viaggia a rischio e pericolo del committente, il trasporto è sempre a carico del committente, per conto del quale la società esegue la spedizione.

3) IMBALLO: effettuato su pallet chiuso con termoretrailabile, verrà addebitato un rimborso spese pari al 3% dell'importo della fornitura.

4) PAGAMENTI: i pagamenti debbono essere effettuati esclusivamente presso la sede della società, salvo diversamente pattuito, il mancato pagamento di una eventuale fornitura, autorizza la S.D.R. Ceramiche S.r.l. a sospendere le forniture in corso. In caso di contestazione di qualsiasi natura il committente non ha diritto di sospendere i pagamenti. EMISSIONE RI.BA. € 3,50

5) CONSEGNE: i termini di consegna sono puramente indicativi, pertanto la società non si assume responsabilità di nessun genere, salvo non espressamente pattuito.

6) RECLAMI: dovranno pervenire entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.

7) RISERVA DI PROPRIETÀ: fino a che il pagamento non sia stato completato, la merce rimane di proprietà della società venditrice.

8) INTERESSI MORATORI E RITARDATO PAGAMENTO: Il ritardato pagamento rispetto alla data pattuita darà luogo all'addebito delle spese per insoluti, degli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02, dei costi di recupero ex art. 6 Dlgs 231/2002 e produrrà la perdita per l'acquirente del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., rendendo immediatamente esigibili eventuali somme non ancora scadute.

9) MODALITÀ RIVENDITA DEI PRODOTTI: I marchi i modelli e i disegni ornamentali relativi ai prodotti oggetto del presente listino sono di proprietà esclusiva della S.D.R. CERAMICHE Srl o comunque in diritto di concessione, pertanto ogni abuso ed utilizzo improprio, con ogni mezzo, darà diritto alla S.D.R. CERAMICHE Srl oltre che ad azioni inibitorie, anche alla sospensione di tutte le forniture, il ritiro della merce consegnata a spese dell'acquirente ed al risarcimento danni con ogni ulteriore sanzione prevista dalla legge. È fatto altresì divieto di rivendere online, in qualsiasi forma, i prodotti oggetto del presente listino, se non su espressa e scritta autorizzazione della S.D.R. CERAMICHE Srl. In caso contrario la S.D.R. CERAMICHE Srl oltre ad intraprendere qualsiasi tipo di azione, avrà la facoltà di sospendere tutte le forniture, ritirare la merce consegnata a spese dell'acquirente. La S.D.R. CERAMICHE Srl avrà inoltre diritto al risarcimento danni ed applicherà una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno in cui il prodotto è stato pubblicato al fine della vendita online.

10) DATI DEL COMMITTENTE: il committente è responsabile di tutti i dati identificativi in particolare per quanto si riferisce alle norme relative all'anagrafe tributaria (Codice Fiscale).

11) FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia si considera competente il Foro dove ha sede la ditta venditrice.

12) MODIFICHE: la S.D.R. Ceramiche S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza obbligo di preavviso alcuno tutte le modifiche e/o migliorie tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della produzione.

13) DATI TECNICI: i colori illustrati sul catalogo hanno valore di riferimento e non ci impegnano nella loro fedele esecuzione. Le misure sono da considerarsi indicative e sono suscettibili a variazione a causa delle caratteristiche peculiari della produzione.

Conditions of sale

THIS PRICE LIST CANCELS ANY ANY PREVIOUS ISSUE

1) ORDERS: must be placed to the Firm, which will confirm conditions and delivery terms. Signed copy of the order is always request as confirmation to avoid any mistake between the parties.

2) TRANSPORT: goods are sold on ex-factory basis and transport is carried out at the costumer's own risk.

3) PACKAGING: is on pallet closed with thermoshrink plastic cap, 3% of consignment value will be debited on the invoice.

4) PAYMENT: payment must be done exclusively to the Firm. Failure to pay a previous supply allows the Company to stop shipping the goods of any pending order.

5) DELIVERY: dates are merely approximate, consequently the supplying Firm bares no responsibility for delivery terms, unless otherwise agreed upon.

6) CLAIM: must be submitted to our main office within 8 days upon receipt of the goods.

7) RIGHT OF OWNERSHIP: until payment is fully settled, the goods are still property of the Firm.

8) INTEREST ON DELAYED PAYMENT: should be there any delay in payment, interest will be charged at the rate fixed by credit by credit institutions at the date of debiting.

9) METHODS RESALE OF THE PRODUCTS:: The trademarks, and designs relating to the products in this price list are the exclusive property of S.D.R. CERAMICHE Srl., therefore any abuse and improper use, by any means, will be entitled to the S.D.R. CERAMICHE Srl as well as for injunctions, also the suspension of all supplies, the collection of the goods delivered at the expense of the purchaser and compensation for damages with any further sanction required by law. It is also forbidden to sell online, in any form, the products in this price list, unless expressly and in writing authorized by S.D.R. CERAMICHE Srl. Otherwise the S.D.R. CERAMICHE Srl in addition to taking any type of action, will have the right to suspend all supplies, collect the goods delivered at the expense of the buyer. The S.D.R. CERAMICHE Srl will also be entitled to compensation for damages and will apply a penalty equal to Euro 100.00 for each day on which the product was published for online sale.

10) COSTUMER DETAILS: the costumer is responsible for all identifications detail provided, in particular to those referring the tax register (Tax Code).

11) LEGEL RESIDENCE: for any controversy the competent court is the court of Viterbo (ITALY)

12) MODIFICATIONS: S.D.R. Ceramiche S.r.l. reserves the right to make at any moment any technical, constructive or dimensional change useful the improve the production and / or the product.

13) TECHNICAL DATA: Color and dimension are to be considered approximate and susceptible to variations because of the specific characteristics of the production cycle.

esedra®

SDR Ceramiche s.r.l.

Località Quartaccio, snc • 01034 Fabrica di Roma (VT)
Tel. +39 0761 541055 • Fax +39 0761 598449
info@sdrceramiche.it

www.sdrceramiche.it

SVILUPPO E
COORDINAMENTO
AD Luca Papini Studio

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE GRAFICA
Studio21 (Civita Castellana - Viterbo)

REALIZZAZIONE IMMAGINI
Studio21 (Civita Castellana - Viterbo)

STAMPA
Telligraf

